


LENO jut-out

trimless

051-8316537J



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

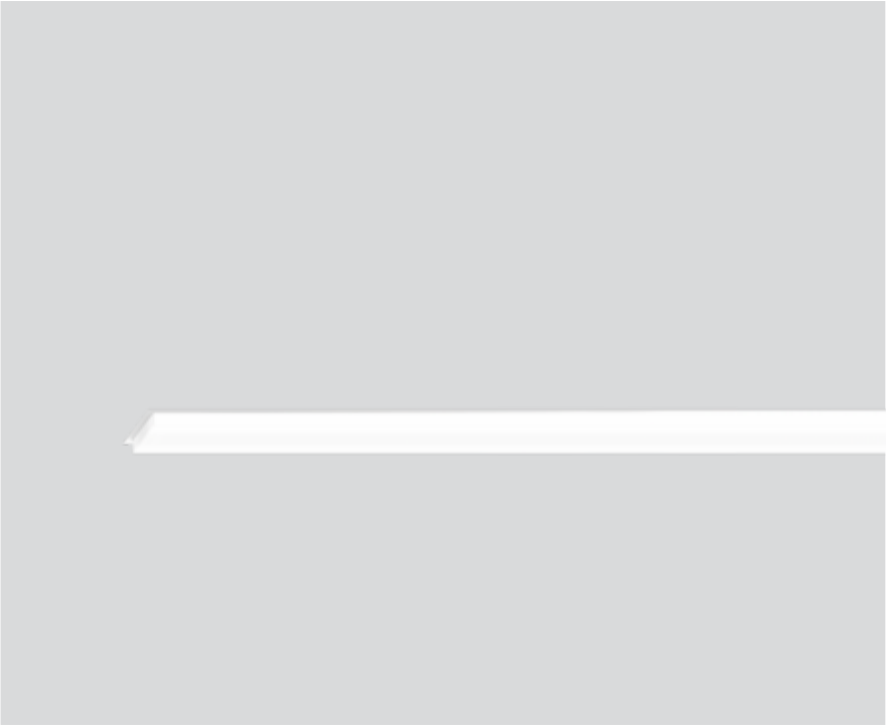

Generale

Soffitto / Parete Incasso
bianco traffico RAL 9016 ¹
fronte IP40 retro IP20
3520 lm
1930 lm/m

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.54 MDER 0.49

Ottico

Jut-Out opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 28.6 W
sistema 123 lm/W ³
16 W/m

Dati fisici


senza bordo
lunghezza 1833 mm larghezza 92 mm altezza 23 mm
3.9 kg

Sagoma


lunghezza 1836 mm larghezza 95 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 58 mm
profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

