

MOVE IT 25 S track corner


050-731103P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

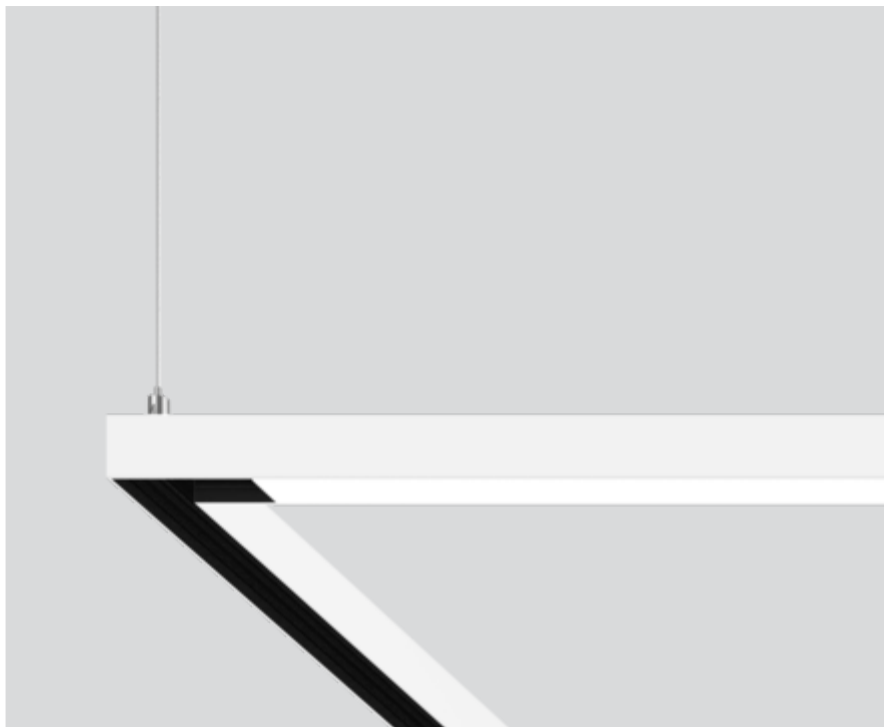

Generale

Soffitto , Sospeso

bianco , RAL 9016 ¹

Colore interno nero

IP20

Dati elettrici

DALI-2 single control

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 637 mm

larghezza 610 mm

altezza 31 mm

1 kg


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Connettore ad angolo 90°; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o per installazioni sospese (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie verniciata a polveri bianco; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[050-731103P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025

MOVE IT 25 S track corner

050-731103P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CEILING FASTENER

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| bianco traffico | 67-31-8 | 050-204117 |
| nero intenso | 67-31-8 | 050-204118 |



CABLE SUSPENSION

| COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|---------------|
| cromato | 005-2152110 |
| nero | 005-2152118 |



CANOPY

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| bianco traffico | 90-90-22 | 005-2311717 |
| nero intenso | 90-90-22 | 005-2311718 |



WALL MOUNTING ACCESSORY

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------|------------|---------------|
| meccanico | 28-10-5 | 050-2044118 |



Accessori di montaggio

CURVE CONNECTOR

| TIPO | COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------------------|-----------------|------------|---------------|
| meccanico R 300 mm | nero intenso | 416-31-31 | 050-7313118 |
| meccanico R 300 mm | oro / nero | 416-31-31 | 050-731311G |
| meccanico R 300 mm | bianco / nero | 416-31-31 | 050-731311P |
| meccanico R 300 mm | colori speciali | 416-31-31 | 050-731311X |



MOVE IT 25 S track corner

050-731103P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| | |
|---------|---------------|
| COLORE | N. ARTICOLO/I |
| cromato | 050-2011310 |
| nero | 050-2011318 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

| |
|---------------|
| N. ARTICOLO/I |
| 050-2011410 |



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| |
|---------------|
| N. ARTICOLO/I |
| 050-2031230 |



CURVE CONNECTOR

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| TIPO | COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
| meccanico ed elettrico R 300 mm | nero intenso | 416-31-31 | 050-7313038 |
| meccanico ed elettrico R 300 mm | oro / nero | 416-31-31 | 050-731303G |
| meccanico ed elettrico R 300 mm | bianco / nero | 416-31-31 | 050-731303P |
| meccanico ed elettrico R 300 mm | colori speciali | 416-31-31 | 050-731303X |



MOVE IT 25 S track corner

050-731103P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------|------------|---------------|
| non DIM | 78-28-6 | 050-2022110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2022130 |
| non DIM | 78-28-6 | 050-2024110 |



POWER SUPPLY SURFACE

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055117 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055118 |
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055137 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055138 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055417 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055418 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055437 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055438 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055217 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055218 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055237 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055238 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055517 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055518 |
| bianco traffico | 455-104-40 | 050-2055537 |
| nero intenso | 455-104-40 | 050-2055538 |
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055317 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055318 |
| bianco traffico | 305-144-54 | 050-2055337 |
| nero intenso | 305-144-54 | 050-2055338 |



POWER SUPPLY EXTERNAL

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------|------------|---------------|
| 60 W | 163-43-32 | 002-62133 |
| 100 W | 350-30-18 | 002-62134 |
| 150 W | 350-30-18 | 002-62135 |
| 250 W | 400-40-22 | 002-62139 |
| 320 W | 252-90-44 | 002-60320 |



DALI-2 SELV DEVICE

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------|------------|---------------|
| centralina | 212-37-26 | 050-2061130 |



ESSENTIAL SENSOR

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------------|------------|---------------|
| luminosità & presenza | 125-28-45 | 050-2063178 |



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------|-------------|---------------|
| 240 W | 60-125-100 | 005-6220110 |
| 480 W | 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-------|------------|---------------|
| 160 W | 72-90-63 | 005-6520210 |



[050-731103P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025

MOVE IT 25 S track corner

050-731103P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

BLIND COVER

| TIPO | COLORE | N. ARTICOLO/I |
|---------|--------------|---------------|
| 1217 mm | nero intenso | 050-7004008 |
| 2417 mm | nero intenso | 050-7008008 |
| 3622 mm | nero intenso | 050-7009008 |



END CAPS

| TIPO | COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| 1 paio | nero intenso | 31-31-3 | 050-7310008 |
| 1 paio | oro / nero | 31-31-3 | 050-731000G |
| 1 paio | bianco / nero | 31-31-3 | 050-731000P |
| 1 paio | colori speciali | 31-31-3 | 050-731000X |

