



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete | Surface¹ -Semi-incasso²bianco | RAL 9010³

bianco traffico

fronte IP20¹ -IP40² | retro IP20

4700 lm

1930 lm/m

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54 | MDER 0.49

Ottico

Jut-Out | opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4} | SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 38 W

sistema 124 lm/W⁵

16 W/m

Dati fisici

lunghezza 2438 mm | larghezza 89 mm | altezza 38 mm

5.5 kg

Sagoma

lunghezza 2451 mm | larghezza 70 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


profondità di incasso 13 mm

¹ surface ² semi-incasso ³ Codice RAL⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

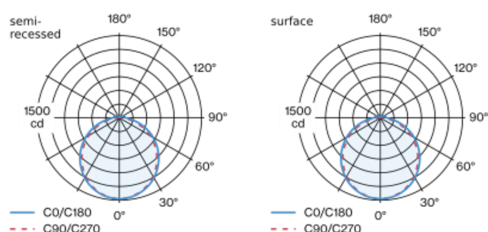

Disegno prodotto

