

LENO jut-out

semi-recessed / surface system

051-8216637J 051-8920188



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data




Apparecchio da incasso ultrapiatto da 15 mm di altezza visibile o apparecchio a plafone ultrapiatto da 28 mm di altezza totale; convertitore integrato nel corpo illuminante; adatto per montaggio a soffitto o a parete; per montaggio in cemento a vista o stuccato, in costruzioni di cartongesso e in pareti o soffitti intonacati; per sistemi di illuminazione continui; superficie verniciata a polveri nero intenso; inserto luce anti-caduta in profilo di alluminio estruso, fissaggio nel canale con magneti senza bisogno di utensili; luce introdotta lateralmente orientata verso il basso tramite corpo LGP (LIGHT GUIDING PRISM) e riflettore ad alta efficienza; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; rifrattore sporgente (jut-out); colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce

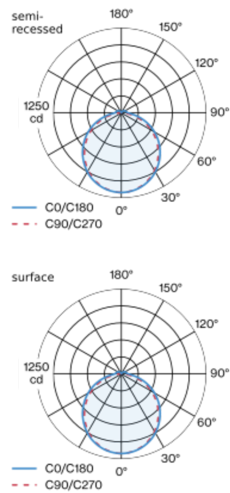

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete | Semi-incasso¹ -Surface²
nero intenso | RAL 9005
fronte IP40¹ -IP20² | retro IP20
3730 lm
2040 lm/m
nero intenso

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72 | MDER 0.66

Ottico

Jut-Out | opal (lambertsch)
 $P_{stLM} \leq 1.0^{1\ 2\ 3}$ | $SVM \leq 0.4^{1\ 2\ 4}$

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.
classe isolamento 1 | 220-240 V
sistema 28.6 W
sistema 130 lm/W⁵
16 W/m

Dati fisici

lunghezza 1830 mm | larghezza 89 mm | altezza 38 mm
4.3 kg

Sagoma

lunghezza 1843 mm | larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

¹ semi-incasso ² surface
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

