

MOVE IT 45 track indirect


050-743451X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

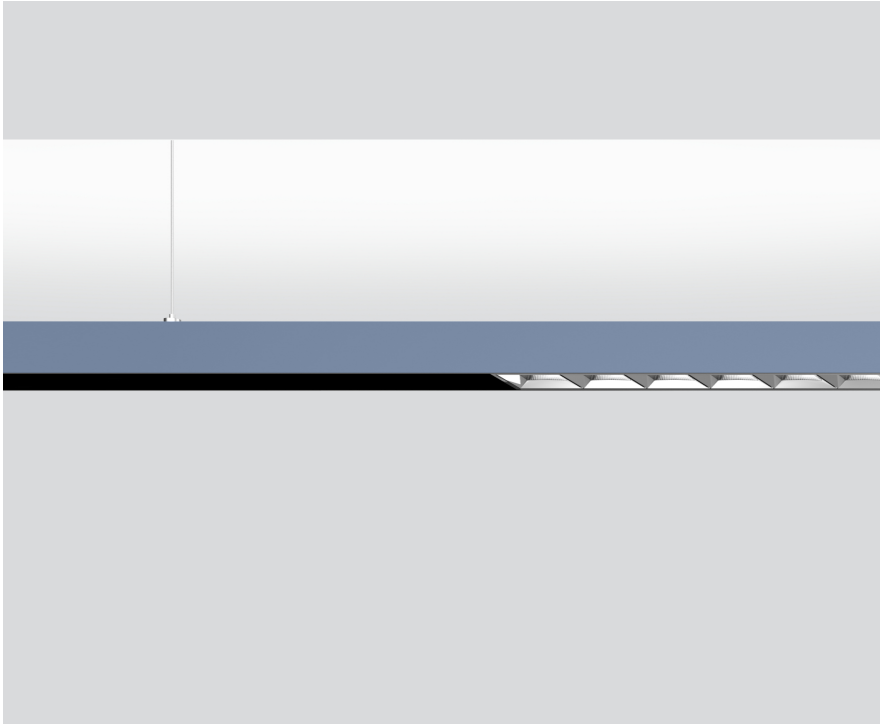

Generale

Soffitto | Sospeso
colori speciali | RAL 9005 ¹
Colore interno nero
IP20
1810 lm
1670 lm/m
inserto ottico 139 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 99 | R_r: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.61 | MDER 0.55

Ottico

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici


non DIM
classe isolamento 3 | 48 V
apparecchio 15.3 W
inserto ottico 13.0 W
14 W/m

Dati fisici


lunghezza 1220 mm | larghezza 48 mm | altezza 60 mm
1.6 kg

Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45mm; montaggio a sospensione (fune di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie verniciata a polveri colori speciali; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessori fonoassorbenti per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT disponibili; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

