

MOVE IT 45 track indirect

050-743451G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Sospeso

polvere d'oro | RAL 260-M

Colore interno nero

IP20

1970 lm

1810 lm/m

inserto ottico 131 lm/W

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

Ottico

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 21.2 W


inserto ottico 15.1 W

20 W/m

Dati fisici


lunghezza 1220 mm | larghezza 48 mm | altezza 60 mm

1.6 kg

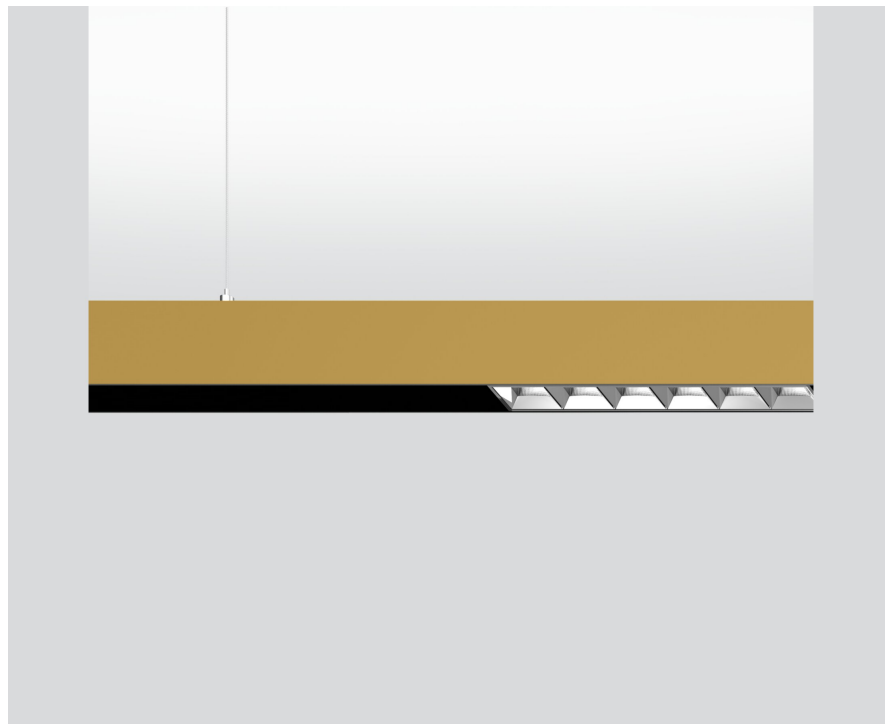

Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45mm; montaggio a sospensione (fune di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie verniciata a polveri polvere d'oro; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessori fonoassorbenti per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT disponibili; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

