

# MOVE IT 45 trimless track


050-7234038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

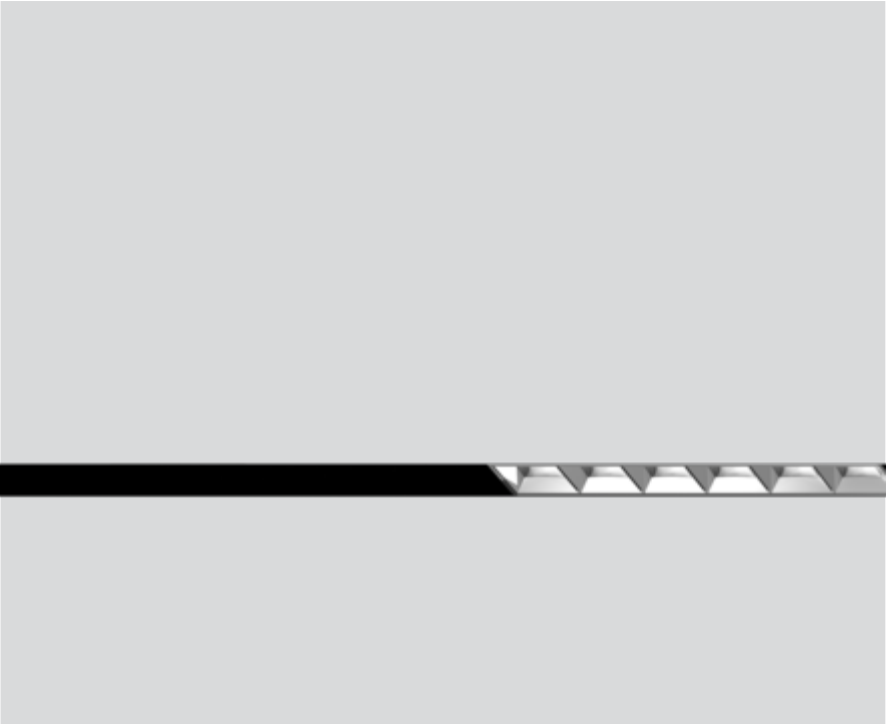

Generale

Soffitto / Parete , Incasso

nero , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

Dati elettrici

DALI-2 single control

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 1217 mm

larghezza 125 mm

altezza 55 mm

2.1 kg

Sagoma

lunghezza 1221 mm


larghezza 82 mm

profondità di incasso 105 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



# MOVE IT 45 trimless track

050-7234038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### LINEAR CONNECTOR

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
100-28-6	050-2031130



### LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM	78-28-6	050-2032110
DALI-2	78-28-6	050-2032130



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

N. ARTICOLO/I
050-2011110



## Accessori elettrici

### POWER FEEDER UNIT

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM	78-28-6	050-2022110
DALI-2	78-28-6	050-2022130
non DIM	78-28-6	050-2024110



## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY INTRACK

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
150 W   incl. cavo 2000 mm	453-43-48	050-2071238
250 W   incl. cavo 2000 mm	453-43-48	050-2071338



# MOVE IT 45 trimless track

050-7234038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY SURFACE

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	305-144-54	050-2055117
nero intenso	305-144-54	050-2055118
bianco traffico	305-144-54	050-2055137
nero intenso	305-144-54	050-2055138
bianco traffico	455-104-40	050-2055417
nero intenso	455-104-40	050-2055418
bianco traffico	455-104-40	050-2055437
nero intenso	455-104-40	050-2055438
bianco traffico	455-104-40	050-2055217
nero intenso	455-104-40	050-2055218
bianco traffico	455-104-40	050-2055237
nero intenso	455-104-40	050-2055238
bianco traffico	455-104-40	050-2055517
nero intenso	455-104-40	050-2055518
bianco traffico	455-104-40	050-2055537
nero intenso	455-104-40	050-2055538
bianco traffico	305-144-54	050-2055317
nero intenso	305-144-54	050-2055318
bianco traffico	305-144-54	050-2055337
nero intenso	305-144-54	050-2055338



## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60 W	163-43-32	002-62133
100 W	350-30-18	002-62134
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139
320 W	252-90-44	002-60320



## Accessori elettrici opzionali

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
160 W	72-90-63	005-6520210



### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210



## Accessori elettrici

### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130



# MOVE IT 45 trimless track

050-7234038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori ottici

### BLIND COVER

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1217 mm	nero intenso	050-7034008
2417 mm	nero intenso	050-7038008
3622 mm	nero intenso	050-7039008



### END CAPS

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	73-55-2	050-7230008

