



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Generale**

Soffitto | Binario

nero | RAL 9005 <sup>1</sup>

Riflettore cromato

IP20

2340 lm

inserto ottico 133 lm/W <sup>2</sup>**LED**

3000 K

CRI  $\geq$  90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCMR<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

**Ottico**

symmetric | angolo del fascio 69°

UGR  $\leq$  19 |  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>PstLM  $\leq$  1.0 <sup>3</sup> | SVM  $\leq$  0.4 <sup>3</sup>**Dati elettrici**

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 3 | 48 V

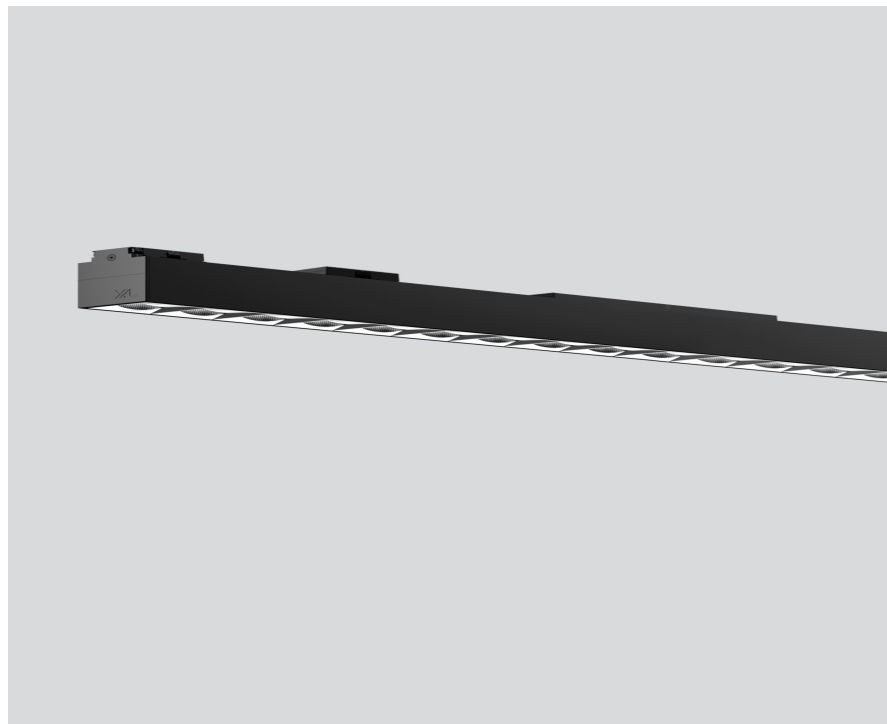
apparecchio 20.7 W

inserto ottico 17.6 W



**Dati fisici**

lunghezza 906 mm | larghezza 43 mm | altezza 48 mm

1.1 kg



Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; dotato di 24 ottiche OFFICE appositamente calcolate; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; Riflettore cromato; caratteristica di emissione precisa con distribuzione simmetrica della luce; UGR  $\leq$  19; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

**Distribuzione della luce****Disegno prodotto**<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)**Istruzioni di montaggio****Calcolatore di illuminazione**