

MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall


050-7211118



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

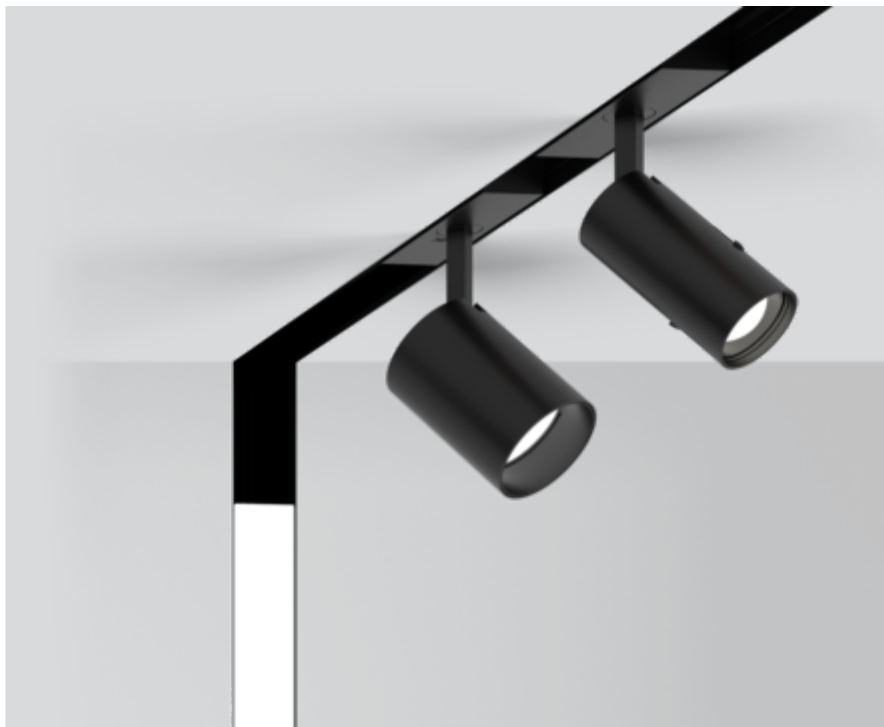

Generale

Soffitto / Parete | Incasso

nero | RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

lunghezza 661 mm | larghezza 71 mm | altezza 661 mm

1.5 kg

Sagoma

larghezza 62 mm

profondità di incasso 52 mm



¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Connettore ad angolo 90°a parete - soffitto; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall

050-7211118



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

LINEAR CONNECTOR

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
100-28-6	050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
78-28-6	050-2032110
78-28-6	050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

N. ARTICOLO/I
050-2011110



Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
78-28-6	050-2020110
78-28-6	050-2020130
78-28-6	050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
incl. cavo 2000 mm	403-26-46	050-2071038
incl. cavo 2000 mm	403-26-46	050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



[*050-7211118*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall

050-7211118



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori ottici

END CAPS

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero intenso	050-7004008
nero intenso	050-7008008
nero intenso	050-7009008

