

MOUNTING HOUSING

600 trimless linear


049-8846038



Progetto / Tipo _____



Appunti _____

Quantità / Data _____

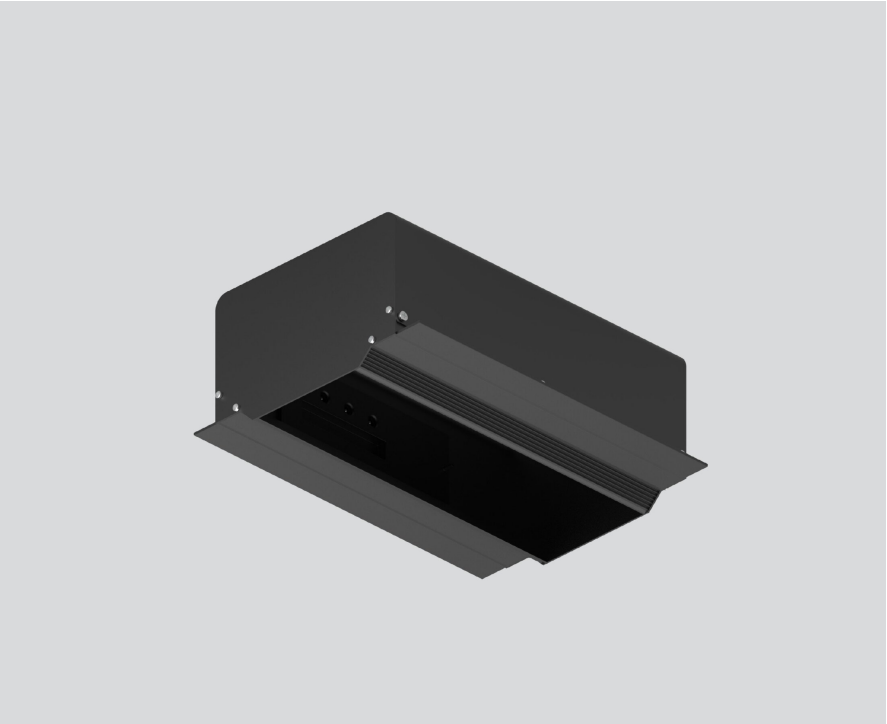

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; bordatura speciale forata per una migliore aderenza dello stucco; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 6 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Incasso _____

nero intenso | RAL 9005 _____

IP20 _____

Dati elettrici

DALI-2 | 2 DALI Addr. _____

classe isolamento 1 | 220-240 V _____

classe isolamento 2 _____

25 W _____

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2 _____

min 198 V AC _____

max 264 V AC _____

Corrente Costante _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Dati fisici

lunghezza 608 mm | larghezza 269 mm | altezza 120 mm _____

Sagoma

lunghezza 608 mm | larghezza 136 mm _____

spessore min. del soffitto 12.5 mm | spessore max. del soffitto 12.5 mm _____

profondità di incasso 175 mm _____

Istruzioni di montaggio

