

# TULA nano suspended

canopy surface


049-5510417M 005-2602117



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

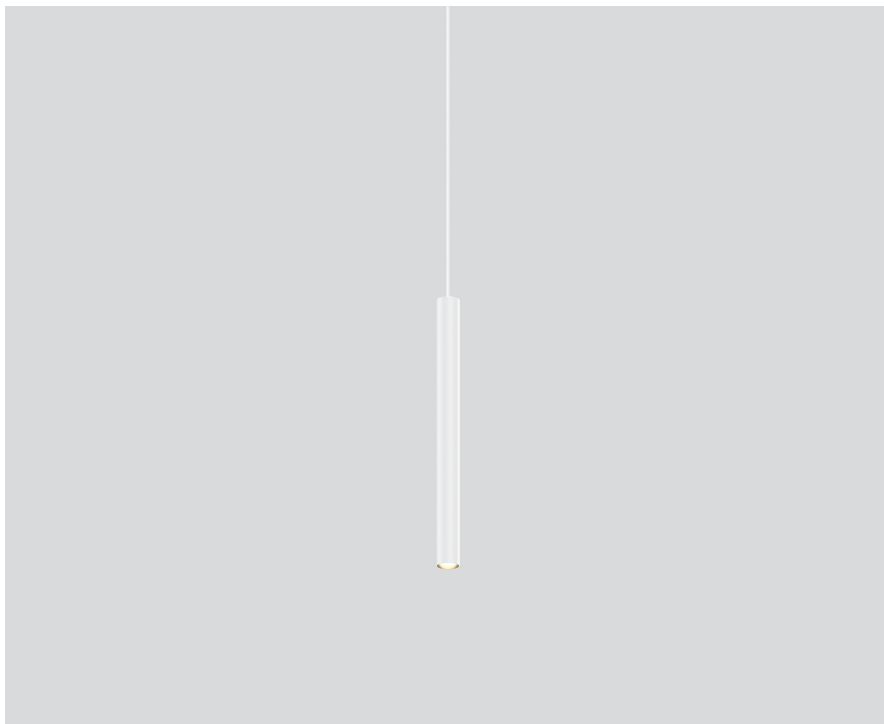

Apparecchio a sospensione decorativo in alluminio; superficie verniciata a polveri bianco traffico; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm; incl. cavo di alimentazione (bianco), accorciabile a piacere; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 25°; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



## Generale

Soffitto | Sospeso

bianco traffico | RAL 9016 <sup>1</sup>

Rosone bianco traffico

IP20

790 lm

apparecchio 89 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## Ottico

medium | angolo del fascio 25°

## Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 11.8 W | apparecchio 8.9 W

18 Vf | 500 mA

## Dati fisici


diametro 26 mm | altezza 300 mm

0.32 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2970	0.44
2	740	0.89
3	330	1.33
4	190	1.77
5	120	2.22

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

