

TULA nano suspended

canopy surface


049-5510414M 005-2602118



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

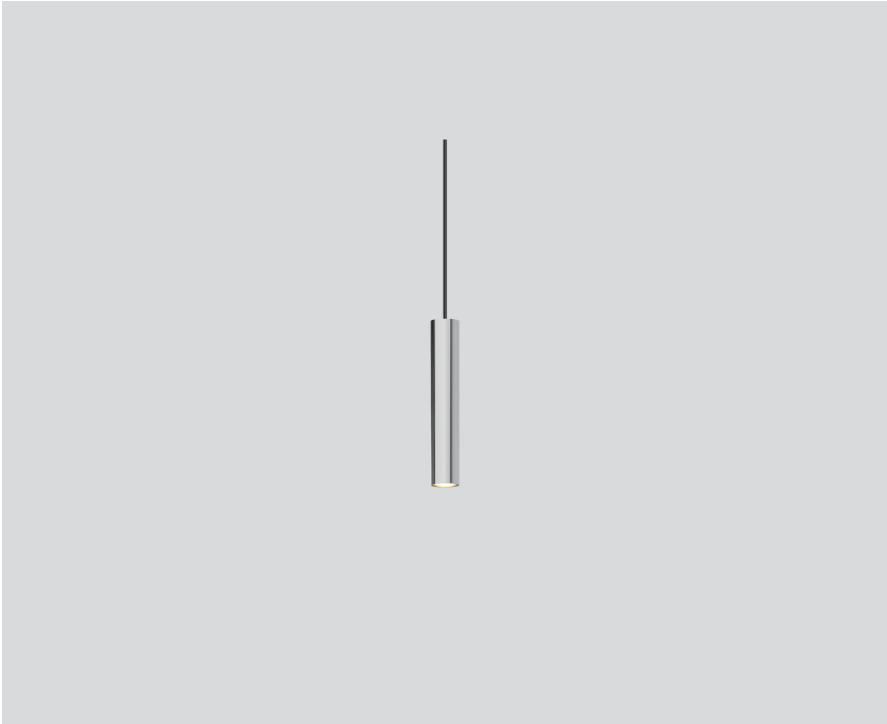

Generale

Soffitto | Sospeso

cromato

Rosone nero intenso

IP20

699 lm

apparecchio 78 lm/W ¹

LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f(-15)}: 89

MR 0.53 | MDER 0.48

Ottico

medium | angolo del fascio 25°

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 12.0 W | apparecchio 9.0 W

18 Vf | 500 mA


Dati fisici

diametro 26 mm | altezza 300 mm

0.31 kg

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



| medium 25° | | |
|------------|----------|-------|
| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
| 1 | 2620 | 0.44 |
| 2 | 660 | 0.89 |
| 3 | 290 | 1.33 |
| 4 | 160 | 1.77 |
| 5 | 100 | 2.22 |

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

