

# SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693231 048-2696318




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

## Distribuzione della luce

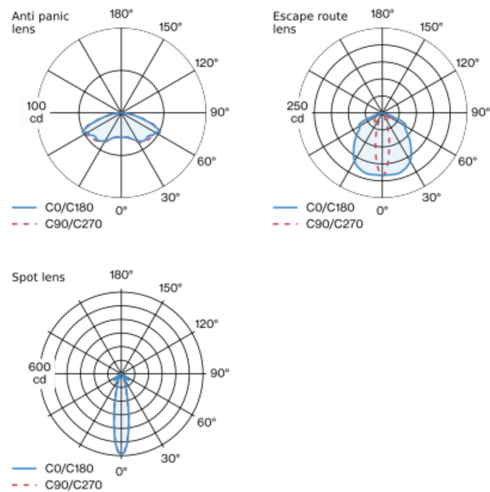

## Disegno prodotto



## Generale

Soffitto   Incasso
rotazione 360°
nero   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set di montaggio nero intenso
IP20
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm

## LED

6500 K
CRI ≥ 80

## Ottico

emergency light   angolo del fascio 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup>
---

## Dati elettrici

classe isolamento 2   220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup>

## Dati fisici

bordo
diametro 80 mm   altezza 94 mm
0.13 kg

## Sagoma

diametro 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> Lente spot <sup>3</sup> Lente per la via di fuga  
<sup>4</sup> Lente antipanico  
<sup>5</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

