

SASSO 60 emergency light selftest

trimless exposed concrete
048-2693221 048-2695210




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero intenso; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

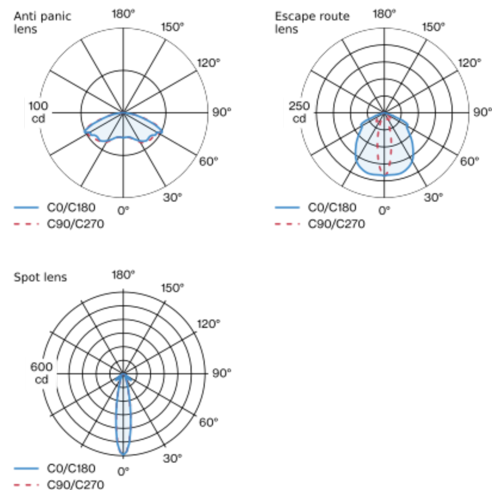

Disegno prodotto



Generale

Soffitto Incasso
rotazione 360°
nero intenso RAL 9005 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

6500 K
CRI ≥ 80

Ottico

emergency light angolo del fascio 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Dati elettrici

classe isolamento 2 220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵

Dati fisici

senza bordo per soffitti in calcestruzzo a vista
lunghezza 230 mm larghezza 230 mm altezza 162 mm
2.49 kg

Sagoma

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga
⁴ Lente antipanico
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 emergency light selftest

trimless exposed concrete
048-2693221 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	230-230-162	048-2695210



Accessori di montaggio

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	614-307-120	048-2695110



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

