


048-2410637S 052-1932448



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

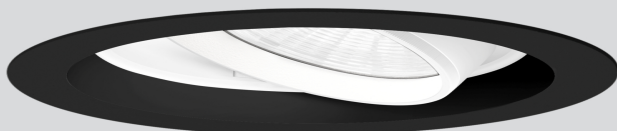

Soffitto | Incasso

orientabile max 35°

rotazione 360°

bianco | RAL 9016 ¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

1490 lm

4000 K

 $CBI \geq 90$

180 / 50

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 97 | R_f: 89 | R_{1-15}: 91

MR 0.85 | MDER 0.77

spot | angolo del fascio 17°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 14.7 W

sistema 101 lm/W³

bordo

diametro 112 mm | altezza 106 mm


0.62 kg

diametro 108 mm


spessore min. del soffitto 5 mm | spessore max.
del soffitto 25 mm

profondità di incasso 130 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9590	0.29
2	2400	0.59
3	1070	0.88
4	600	1.18
5	380	1.47