

TWIST 100

trim


048-1120517M 048-2796318 002-90781



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

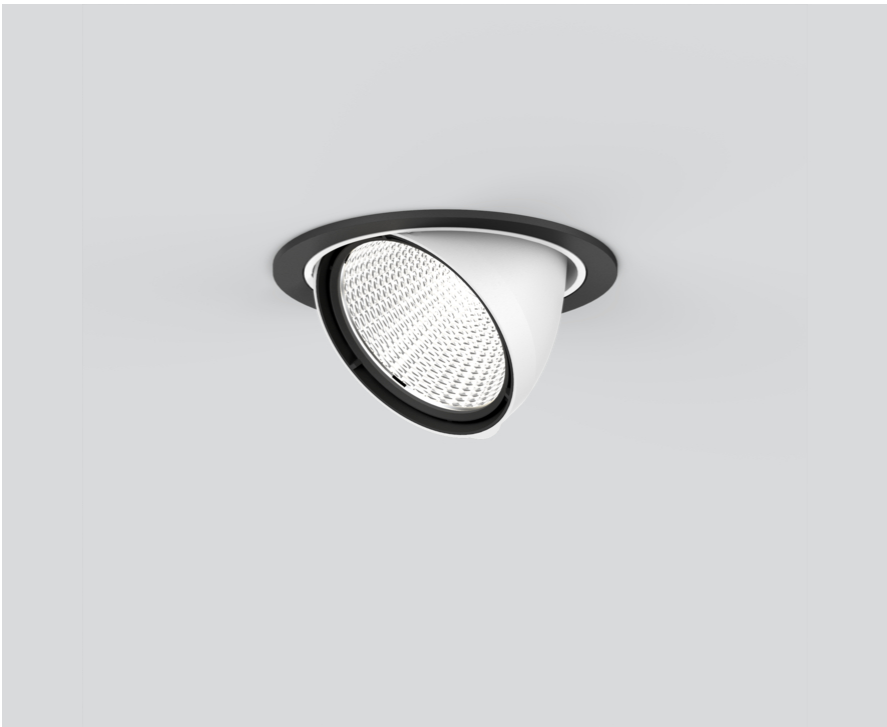

220-240V

360°

X-PERT

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

inclinazione max. 45°

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

3020 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.62

MDER 0.56

Ottico

medium

angolo del fascio 28°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elettrico

non DIM

40 W

inset 34 W

classe isolamento 2 220-240V

76 lm/W

Dati fisici

bordo

diametro 118 mm

altezza 99 mm

0.42 kg

Sagoma

diametro 108 mm


spessore min. soffitto 2 mm

spessore max. soffitto 25 mm

profondità di incasso 160 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



medium 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10600	0.49
2	2700	0.99
3	1200	1.48
4	700	1.97
5	400	2.46

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



TWIST 100

trim

048-1120517M 048-2796318 002-90781



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Componenti

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TIPO per controsoffitti	COLORE nero intenso	Ø (MM) 118	N. ARTICOLO/I 048-2796318
----------------------------	------------------------	---------------	------------------------------



POWER SUPPLY

L-L-A (MM) 136-43-30	N. ARTICOLO/I 002-90781
-------------------------	----------------------------



Accessori di montaggio

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TIPO non DIM cavo ø 4 – 12 mm DALI cavo ø 4 – 12 mm	L-L-A (MM) 105-58-30 105-58-30	N. ARTICOLO/I 005-2531110 005-2551110
---	--------------------------------------	---



Accessori ottici

LINEAR PRISMATIC LENS

Ø (MM) 75	N. ARTICOLO/I 080-6402110P
--------------	-------------------------------



HONEYCOMB LOUVER

Ø (MM) 75	N. ARTICOLO/I 080-6401118
--------------	------------------------------



SNOOT

TIPO corto medio angolo	Ø (MM) 66 66 66	N. ARTICOLO/I 080-6403118 080-6403218 080-6403318
----------------------------------	--------------------------	--

