

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120517F 048-2798317 002-90782



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____



Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie verniciata a polveri bianco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; girevole 360° e orientabile 45°; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. riflettore in alluminio di qualità con ottica a sfaccettature sferiche; anodizzato lucido; riflesso colore neutro grazie ad una assoluta libertà dei colori di interferenza; per una presentazione brillante degli oggetti; emissione precisa con angolo di emissione di 38°; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6730	0.68
2	1680	1.37
3	750	2.05
4	420	2.73
5	270	3.42

Disegno prodotto

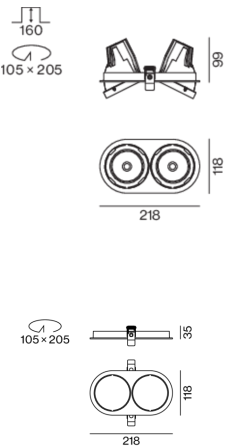

Generale

Soffitto , Incasso
inclinazione max. 45°
rotazione 360°
bianco , RAL9016 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
5940 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 98 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.62
MDER 0.56

Ottico

flood
angolo del fascio 38°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elettrico

DALI-2
79 W
inset 34 W
total insets 67 W
classe isolamento 2 220-240V
75 lm/W
1 Ind. Dali

Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 99 mm
0.6 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
spessore min. soffitto 2 mm
spessore max. soffitto 25 mm
profondità di incasso 160 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120517F 048-2798317 002-90782



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

Componenti

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
per controsoffitti	bianco traffico	218-118-35	048-2798317

POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
143-43-30	002-90782

