

# SASSO PRO 80 adjustable flush trim square

048-2310418V 052-1942318



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

tilt max 35°

rotation 360°

nero , RAL9005<sup>1</sup>

Set di montaggio nero intenso

IP20

353 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.54

MDER 0.49

## Ottico

super spot

beam angle 8°

UGR < 10

## Dati elettrici

non DIM

7.7 W

classe isolamento 2 220-240V

46 lm/W

inset 61 lm/W

## Dati fisici

bordo

length 98 mm

width 98 mm

height 83 mm

0.43 kg

## Sagoma

diameter 92 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio




## Calcolatore di illuminazione

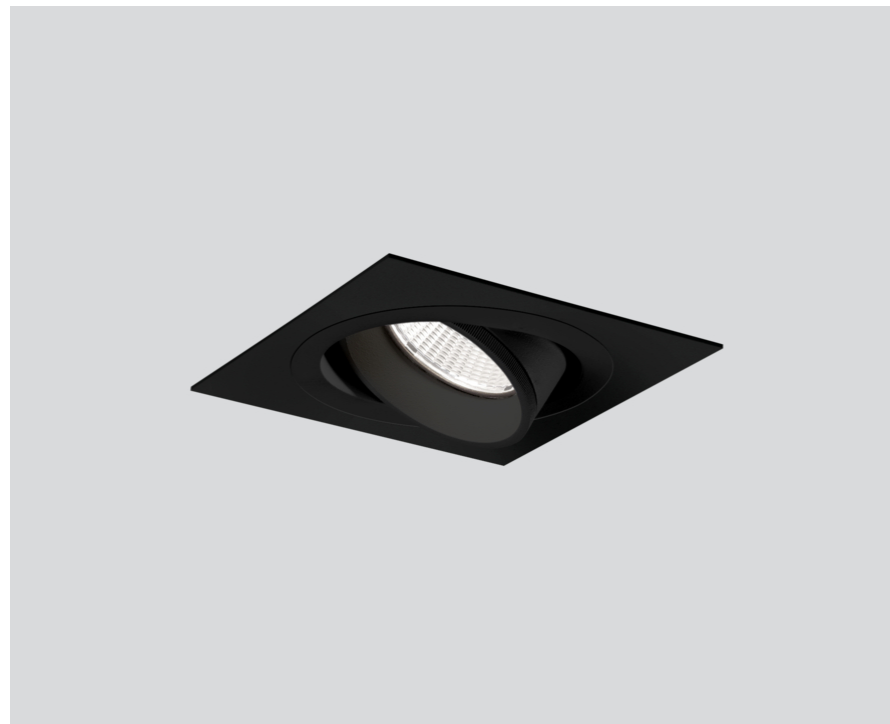

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie verniciata a polveri nero; girevole 360° e orientabile 35°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettoni sferici; cassaforma quadrata; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con LED high power per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 8°; unità ottiche disponibili come accessori; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; ; Convertitore cablatto su lato secondario; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

