

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798317 002-90781



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
X-PERT

Generale
Soffitto , Incasso
inclinazione max. 45°
rotazione 360°
bianco , RAL9016 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
6380 lm

LED
4000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _f : 89 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.84
MDER 0.76

Ottico
flood
angolo del fascio 38°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie verniciata a polveri bianco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; girevole 360° e orientabile 45°; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. riflettore in alluminio di qualità con ottica a sfaccettature sferiche; anodizzato lucido; riflesso colore neutro grazie ad una assoluta libertà dei colori di interferenza; per una presentazione brillante degli oggetti; emissione precisa con angolo di emissione di 38°; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Elettrico
non DIM
79 W
inset 34 W
classe isolamento 2 220-240V
81 lm/W

Dati fisici
bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 99 mm
0.44 kg

Sagoma
diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
spessore min. soffitto 2 mm
spessore max. soffitto 25 mm
profondità di incasso 160 mm


Distribuzione della luce



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7220	0.68
2	1810	1.37
3	800	2.05
4	450	2.73
5	290	3.42

Disegno prodotto

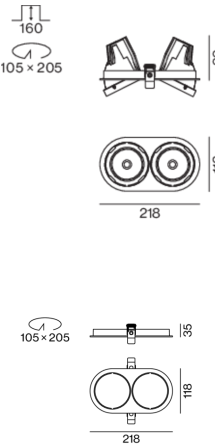

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617F 048-2798317 002-90781



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Componenti

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TIPO per controsoffitti	COLORE bianco traffico	L-L-A (MM) 218-118-35	N. ARTICOLO/I 048-2798317
----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

POWER SUPPLY

L-L-A (MM) 136-43-30	N. ARTICOLO/I 002-90781
-------------------------	----------------------------

