

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay


034-270211D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

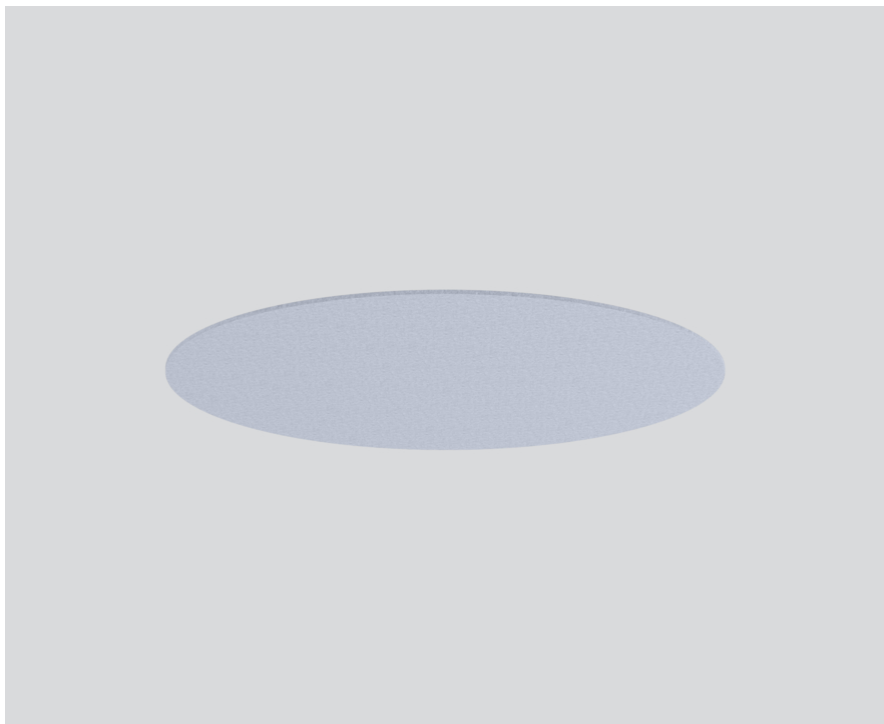

## Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio

marble grey

## Dati fisici

diametro 1434 mm

altezza 24 mm

9.4 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.65 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C <sup>1</sup>

NRC fino a 0.7 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.74 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

## Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento in MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

## Disegno prodotto



[034-270211D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

04.05.2025

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

