

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

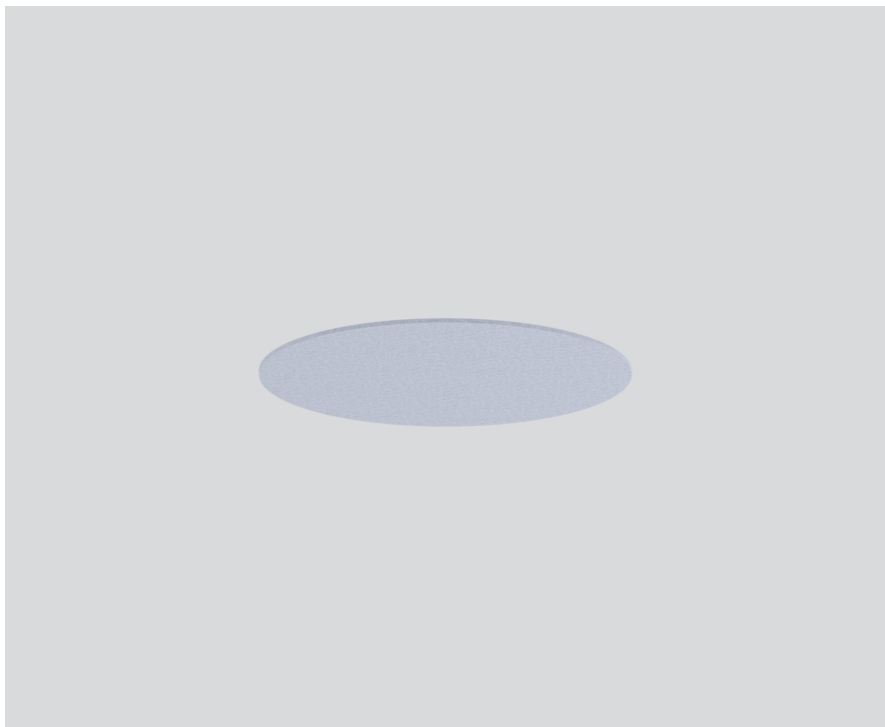

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento in MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio

marble grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

diametro 937 mm | altezza 24 mm

4.3 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.65 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹

NRC fino a 0.7 ¹


SAA fino a 0.74 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto



[034-270111D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay

034-270111D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

