

RECOVER DALI 1350

099-2210D37



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



| |
|-----------|
| IP 40 |
| ~ |
| X-PERT |
| 220-240 V |

Generale

| |
|--|
| Parete Surface |
| bianco puro RAL 9010 ¹ |
| IP40 |
| totale 559 ² , 1480 ³ , 6700 ⁴ lm |
| 559 ² , 1480 ³ , 6700 ⁴ lm |
| indiretto 6700 lm diretto 559 ² , 1480 ³ , 2 ⁴ lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K ² -tunable white ³ 2700 K - 6500 K |
| CRI ≥ 97 ² -70 ³ |
| L80 / 50000 h ² -L95 / 50000 h ³ |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 102 R _f : 96 R _(f-15) : 96 |
| MR 0.63 ² -0.92 ³ MDER 0.57 ² -0.83 ³ |

Dati elettrici

| |
|--|
| non DIM ² -DALI-2 ³ |
| classe isolamento 1 220-240 V |
| sistema 9.4 ² , 23.5 ³ , 60 ⁴ W |
| sistema 59 ² , 63 ³ , 112 ⁴ lm/W ⁵ |

Dati fisici

| |
|--|
| lunghezza 1350 mm larghezza 223 mm altezza 80 mm |
| 12 kg |


Lampada LED a parete per la zona di assistenza normale; codice IP 40; 1 elemento per posto letto; altezza di installazione di 180cm allo spigolo superiore; profilo della lampada squadrato con diffusione della luce diretta/indiretta, superficie bianca rivestita con polveri; coperchio terminale dello stesso colore della lampada; uscita luce diretta e indiretta con copertura in vetro di sicurezza ESG trasparente; entrata cavo sul lato della parete per un'alimentazione di rete di 220-240V, per il circuito della luce per visita e la luce di lettura e due cavi di controllo DALI; alimentazione sul retro (profilo per il montaggio a parete premontato); Lampada con 3 tipi di illuminazione; 1) Lampada di lettura 3000K; incassata a filo, dotata di tecnica a lente per evitare di abbagliare il vicino di letto; azionabile per mezzo di collegamento ad un contatto a potenziale libero (per es. attraverso un terminal del paziente fornito dal costruttore); 2) Luce per visita 3000K; azionabile per mezzo di collegamento ad un pulsante; 3) Illuminazione della stanza indiretta, tuneable white; 2700K – 6500K; regolabile con DALI Control; potenza assorbita massima 91W a 6500K; Luminous Flux 6700lm a 6500K; L80 80% min. del flusso luminoso dopo 50000h di durata di vita; Luce per visita e luce di lettura: Colore della luce 3000K; resa cromatica CRI > 90, CRI tipicamente 95; binning dei colori: direttamente sulla BBL, omogeneità del colore della luce: initial <3-Step SDCM Scale, costanza del punto di colore: finale dopo 10000 h <4-Step SDCM Scale; Cl I; soddisfa le seguenti disposizioni: EN (IEC) 60598-1 e il complemento EN (IEC) 60598-2-25; dimensioni della scatola L 1350mm, H visibile 47mm, profilo a parete H 80mm, P 223mm; Marca XAL, tipo RECOVER dali 1350; accessori richiesti per stanza: DALI POWER SUPPLY und DALI control

¹ Codice RAL ² LUCE DI LETTURA ³ LAMPADA DA VISITA
⁴ LUCE AMBIENTE
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

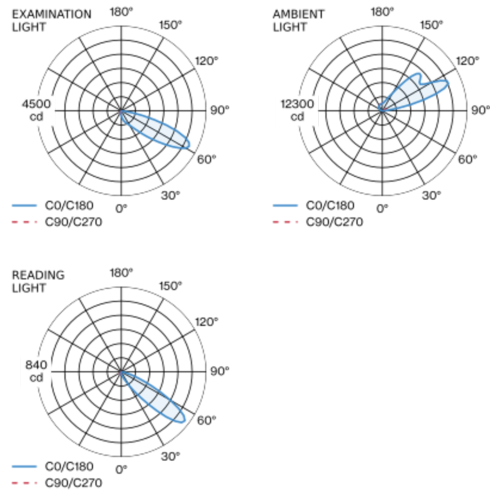

Disegno prodotto

