

MOVE IT 25 / 45 ACOUSTIC square grid

inlay


050-231121L



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

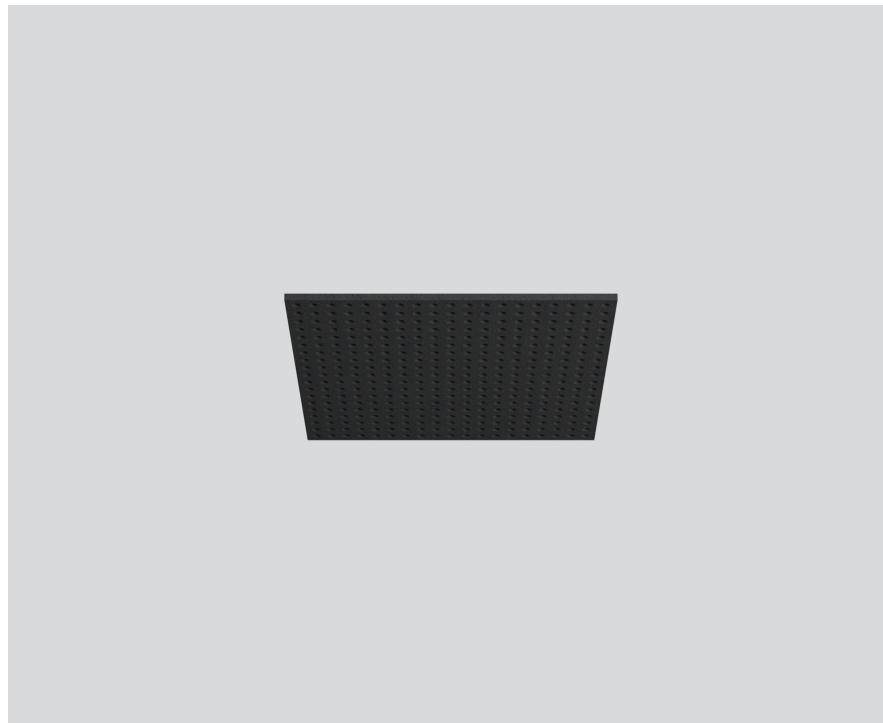

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, nero; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

Disegno prodotto



Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio
nero

classe di resistenza al fuoco: B-s2, d0

Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm
lunghezza 1235 mm | larghezza 1235 mm | altezza 25 mm
6.3 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 1¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A¹

NRC fino a 1.3¹

SAA fino a 1.32¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Istruzioni di montaggio



[050-231121L] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

04.07.2025

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

1 / 1