

MOVE IT 10 track

surface


030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

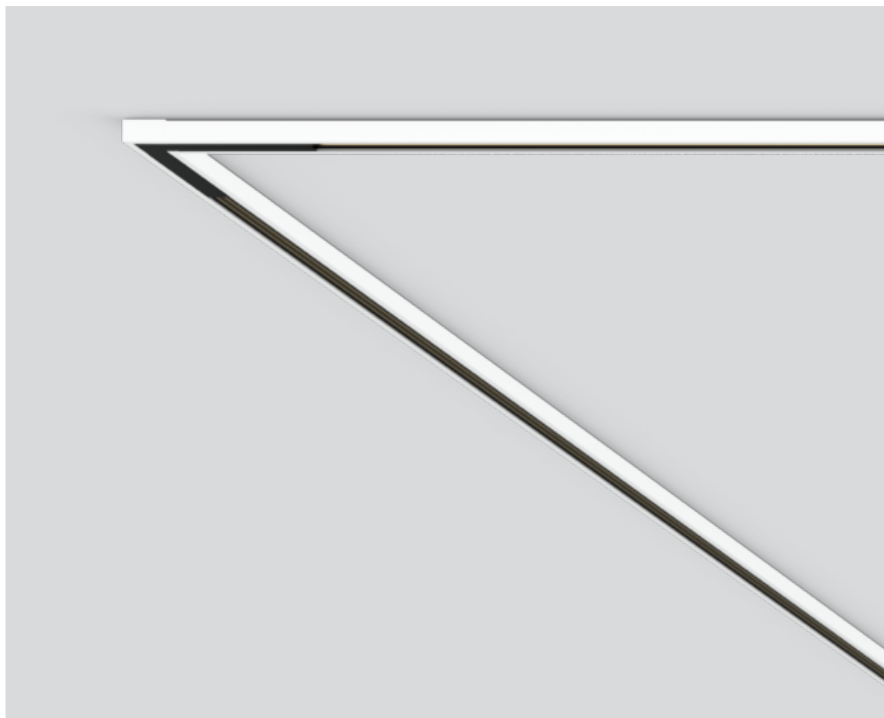

Generale

Soffitto | Surface

bianco traffico | RAL 9016

Colore interno nero

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

lunghezza 3100 mm | larghezza 19 mm | altezza 11 mm

1.15 kg

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 11 mm e larghezza giunti da 10 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie verniciata a polveri bianco traffico; Colore interno anodizzata nero; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

19
10



['030-121703P'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.08.2025

MOVE IT 10 track

surface

030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio


END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	bianco traffico	19-11-10	030-1220017
1 paio	nero intenso	19-11-10	030-1220018




LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1234017
meccanico	nero intenso	030-1234018



L CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1235017
meccanico	nero intenso	030-1235018




T CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1236017
meccanico	nero intenso	030-1236018



X CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1237017
meccanico	nero intenso	030-1237018



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	nero intenso	141-11-27	030-2351118



3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I
030-2611000



[030-121703P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.08.2025

MOVE IT 10 track

surface

030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2101138



L CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	85-10-85	030-2111138




T CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-75	030-2121138



X CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-160	030-2131138



FLEX CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2141138



CONNECTOR ceiling to wall

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2161138



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	141-11-27	030-2151138



["030-121703P"] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track

surface

030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

INTERNAL POWER FEEDER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	115-11-10	030-2525038



POWER FEEDER

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero intenso	030-2523038



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130



WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE


L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
150-11-23	030-2531030



Accessori elettrici


POWER SUPPLY external

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



MOVE IT 10 track

surface

030-121703P



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
107-37-58	005-6620030



Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E83600....7
custom cut	nero intenso		E83600....8

