

MOVE IN 45 round

trim

063-8121416F 063-8822117 002-90724



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Semi-incasso
alluminio spazzolato
Set di montaggio bianco traffico
IP20
1230 lm
apparecchio 91 lm/W¹

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 99, R_f: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.53
MDER 0.48

Ottico

flood
angolo del fascio 36°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 15.9 W
apparecchio 13.5 W
36 V_f
400 mA
classe isolamento 2

Dati fisici

bordo
diametro 77 mm
altezza 107 mm
0.57 kg

Sagoma

diametro 65 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 200 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione




Distribuzione della luce



flood 36°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 3660 | 0.65 |
| 2 | 920 | 1.29 |
| 3 | 410 | 1.94 |
| 4 | 230 | 2.59 |
| 5 | 150 | 3.23 |

Disegno prodotto

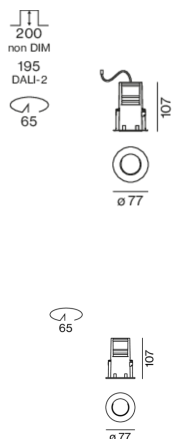

[063-8121416F 063-8822117 002-90724] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025

1 / 1