

SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020137B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso

orientabile min -10°

orientabile max 20°

bianco | RAL 9016 ¹

IP20

4890², 4900³, 9790⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 100 | R_f: 92 | R_{t(1-5)}: 92

MR 0.78 | MDER 0.71

Ottico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0^{3 2 4 5} | SVM ≤ 0.4^{3 2 4 5}

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 71² -36³ W

sistema 138² -136³ lm/W ⁶

Dati fisici

lunghezza 180 mm | larghezza 209 mm | altezza 76 mm


Sagoma

lunghezza 145 mm | larghezza 190 mm


spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 85 mm

Distribuzione della luce

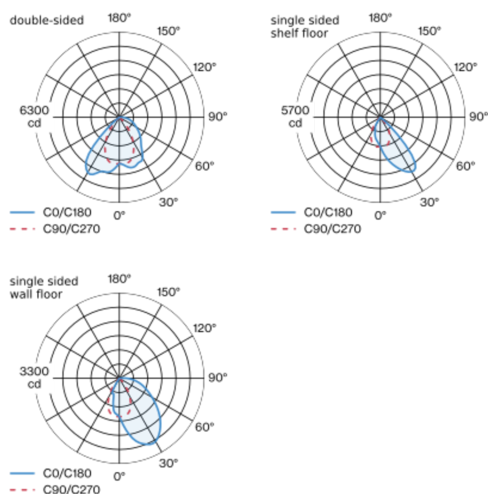

Disegno prodotto



¹ Codice RAL ² unilaterale shelf floor ³ unilaterale wall floor

⁴ bilaterale

⁵ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁶ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



[*049-2020137B*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.06.2025