

# SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020017B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

orientabile min -10°

orientabile max 20°

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

4820<sup>2</sup>, 4830<sup>3</sup>, 9650<sup>4</sup> lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 93

MR 0.54

MDER 0.49

## Ottico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> 3 4 5

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup> 3 4 5

## Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 36<sup>2</sup> -71<sup>3</sup> W

sistema 134<sup>2</sup> -136<sup>3</sup> lm/W<sup>6</sup>

classe isolamento 2

## Dati fisici

lunghezza 180 mm

larghezza 209 mm

altezza 76 mm

## Sagoma

lunghezza 145 mm

larghezza 190 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 85 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> unilaterale shelf floor <sup>3</sup> unilaterale wall floor

<sup>4</sup> bilaterale


<sup>5</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>6</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce

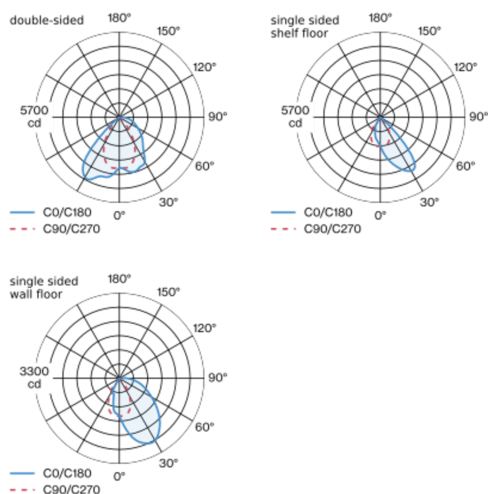

## Disegno prodotto

