

SQUADRO double-sided wallwasher

track

149-2220017B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario

orientabile min -10°

orientabile max 20°

rotazione 350°

bianco | RAL 9016 ¹

IP20

4910², 4920³, 9830⁴ lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_r: 91 | R_{t(1-15)}: 93

MR 0.54 | MDER 0.49

Ottico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0⁴ 2 3 5 | SVM ≤ 0.4⁴ 2 3 5

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 36², 36³, 72⁴ W

sistema 136², 137³, 137⁴ lm/W ⁶

Dati fisici

lunghezza 140 mm | larghezza 150 mm | altezza 76 mm


¹ Codice RAL ² unilaterale shelf floor ³ unilaterale wall floor

⁴ bilaterale


⁵ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁶ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce

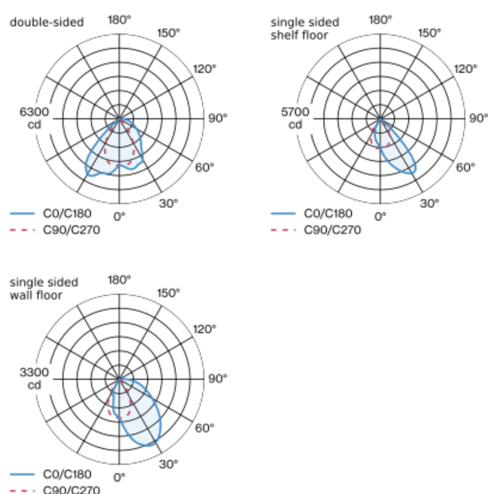

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



[149-2220017B] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

12.05.2025