




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

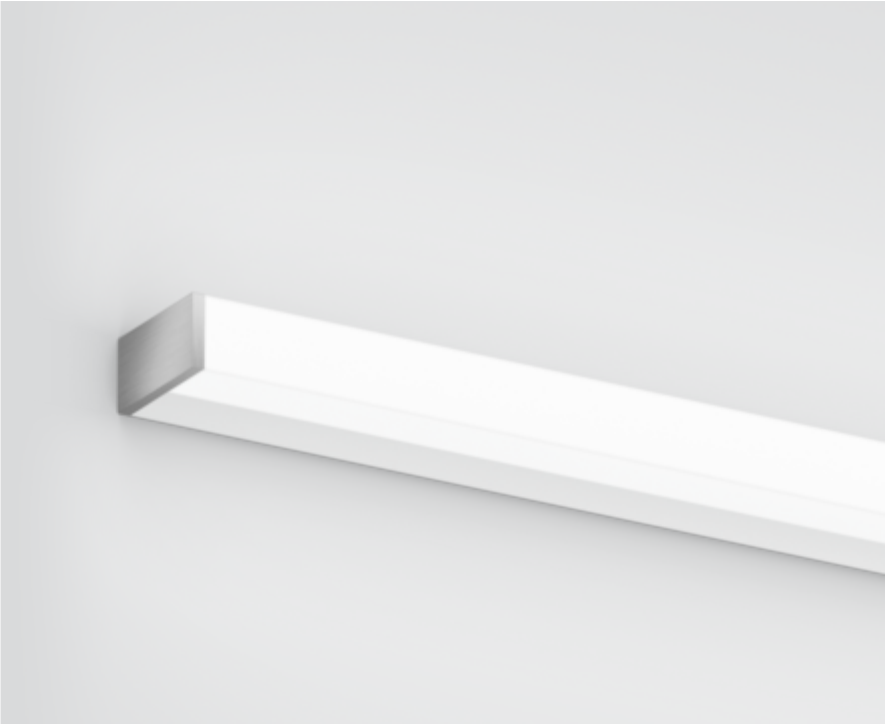

Generale

Parete , Surface
bianco , RAL 9010 <sup>1</sup>
Testata finale alluminio spazzolato
IP44
1340 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Ottico

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Dati elettrici


DALI-2
220-240 V
sistema 13.1 W
sistema 102 lm/W <sup>3</sup>
classe isolamento 1
1 DALI Addr.

Dati fisici


lunghezza 600 mm
larghezza 80 mm
altezza 40 mm
1 kg

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

