




Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

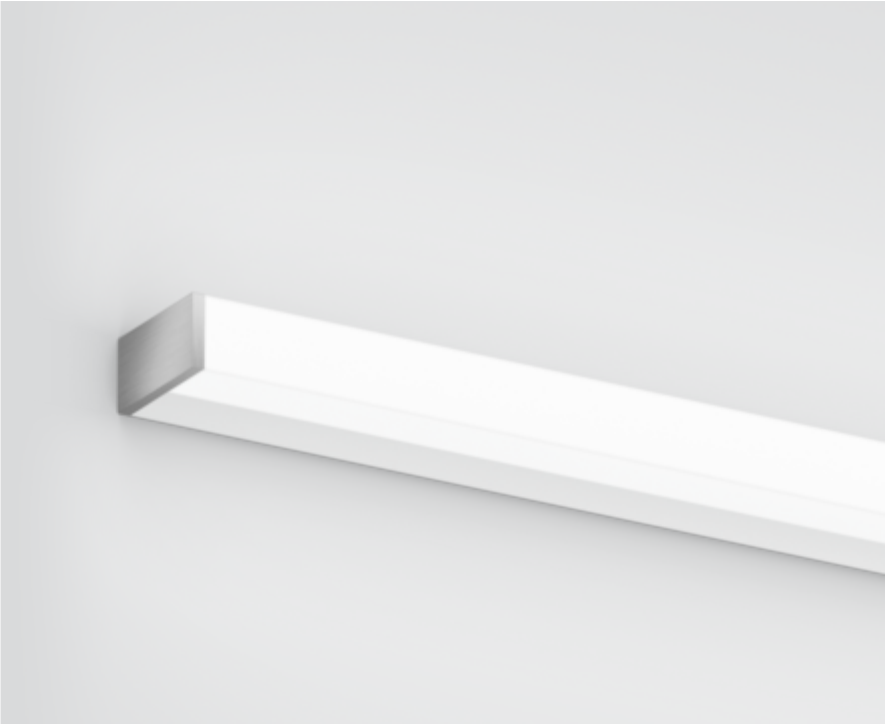

Generale

Parete , Surface

bianco , RAL 9010 <sup>1</sup>

Testata finale alluminio spazzolato

IP44

2950 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.76

MDER 0.69

Ottico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 26.3 W

sistema 112 lm/W<sup>3</sup>

classe isolamento 1

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 1200 mm

larghezza 80 mm

altezza 40 mm


1.8 kg

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

