




Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

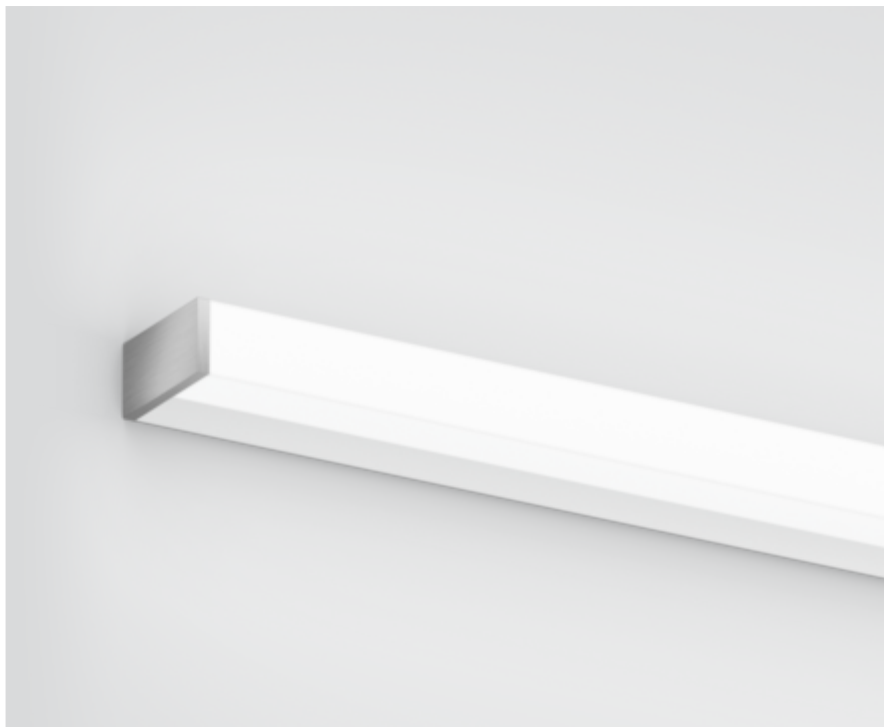

IP 44

**Generale**

Parete , Surface

bianco , RAL 9010 ¹

Testata finale alluminio spazzolato

IP44

2680 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale \leq 3 SDCMR_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Ottico

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM \leq 1.0 ²SVM \leq 0.4 ²**Dati elettrici**

DALI-2

220-240 V

sistema 26.3 W

sistema 102 lm/W³

classe isolamento 1

1 DALI Addr.


Dati fisici

lunghezza 1200 mm

larghezza 80 mm

altezza 40 mm

1.8 kg

¹ Codice RAL² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo**Istruzioni di montaggio****Distribuzione della luce****Disegno prodotto**