

TWIST 100

trim


048-1121017S 048-2796318 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

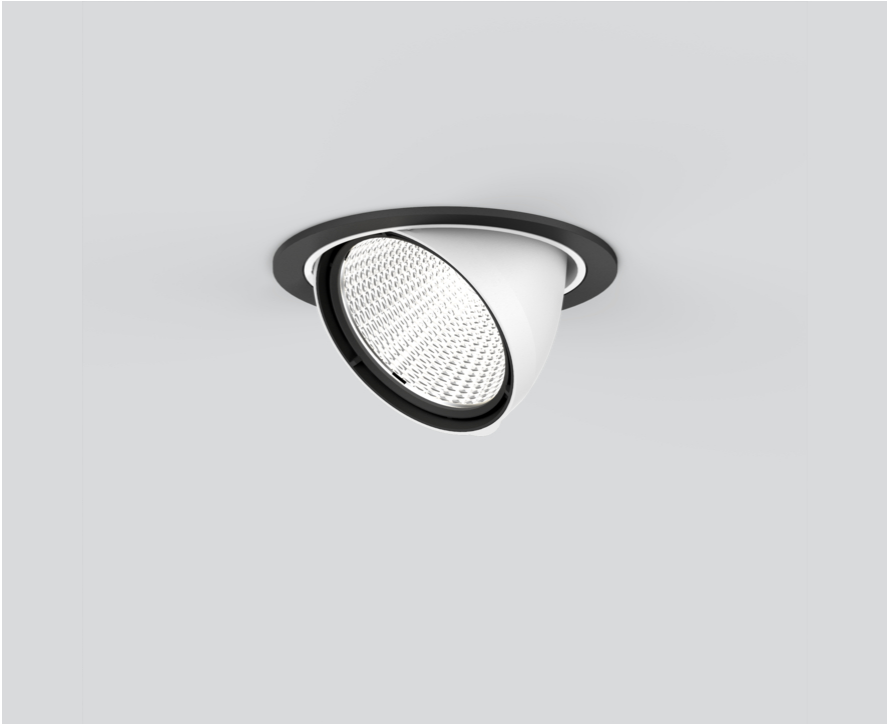

Generale

Soffitto | Incasso

orientabile max 45°

rotazione 360°

bianco | RAL 9016 ¹

Set di montaggio nero intenso

fronte IP20 | retro IP20

3100 lm

apparecchio 136 lm/W ²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 93

MR 0.54 | MDER 0.49

Ottico

spot | angolo del fascio 20°

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 25.3 W | apparecchio 22.7 W

650 mA

Dati fisici

diametro 118 mm | altezza 99 mm

0.45 kg

Sagoma

diametro 108 mm

spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 160 mm

¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna


³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



spot 20°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	17300	0.34
2	4300	0.69
3	1900	1.03
4	1100	1.38
5	700	1.72

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

