


# MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M8617 006-16232G 046-4008018



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

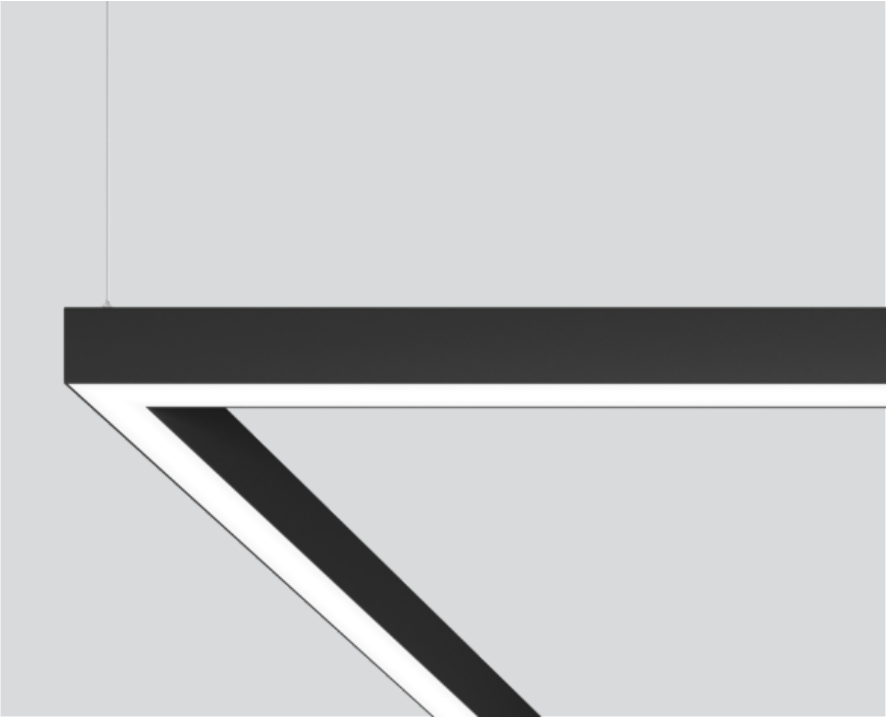

## Generale

Soffitto   Sospeso
nero intenso   RAL 9005
IP20
5480 lm
2340 lm/m

## LED

4000 K
CRI $\geq$ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq$ 3 SDCM
MR 0.72   MDER 0.65

## Ottico

Microprismatic   microprismatic
---------------------------------

## Dati elettrici


non DIM
classe isolamento 1   220-240 V
sistema 45 W
sistema 122 lm/W <sup>1</sup>
19 W/m

## Dati fisici

bordo
lunghezza 2344 mm   larghezza 60 mm   altezza 80 mm
5,9 kg

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



[007-93M8617 006-16232G 046-4008018] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

14.08.2025