

MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system


007-93L5017 006-16152H 046-400501X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

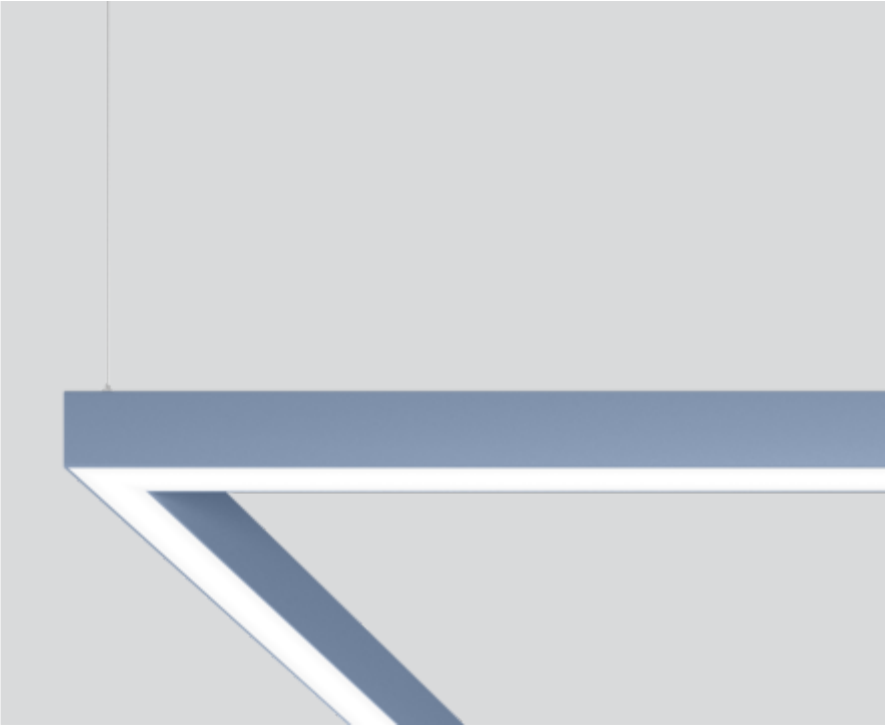

Generale

Soffitto | Sospeso

colori speciali

IP20

1770 lm

1200 lm/m

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f(1-5)}: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

Ottico

High Performance Opal | opal (lambertsch)

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 16.6 W

sistema 107 lm/W ¹

11 W/m

Dati fisici

bordo

lunghezza 1472 mm | larghezza 60 mm | altezza 80 mm

3.5 kg

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

