

MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system


007-93L9117 006-16302H 046-400901X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

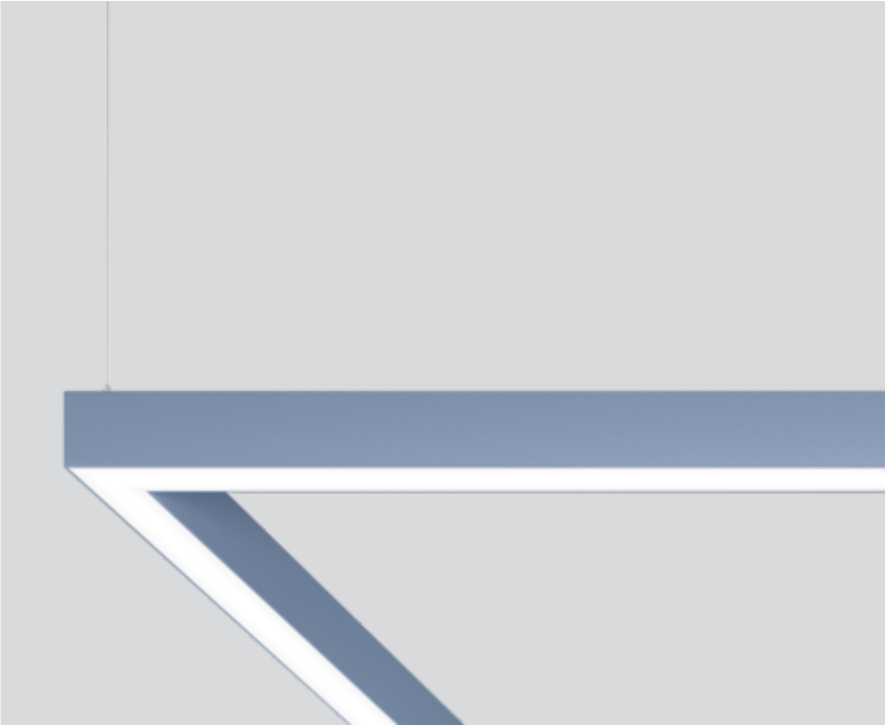

Generale

Soffitto | Sospeso

colori speciali

IP20

3950 lm

1320 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 92 | R_{i(1-15)}: 90

MR 0.81 | MDER 0.74

Ottico

High Performance Opal | opal (lambertsch)

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 33 W

sistema 120 lm/W ¹

11 W/m

Dati fisici


bordo

lunghezza 3000 mm | larghezza 60 mm | altezza 80 mm

6.9 kg

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

