
POWER SUPPLY 24V EU

011-9212130

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

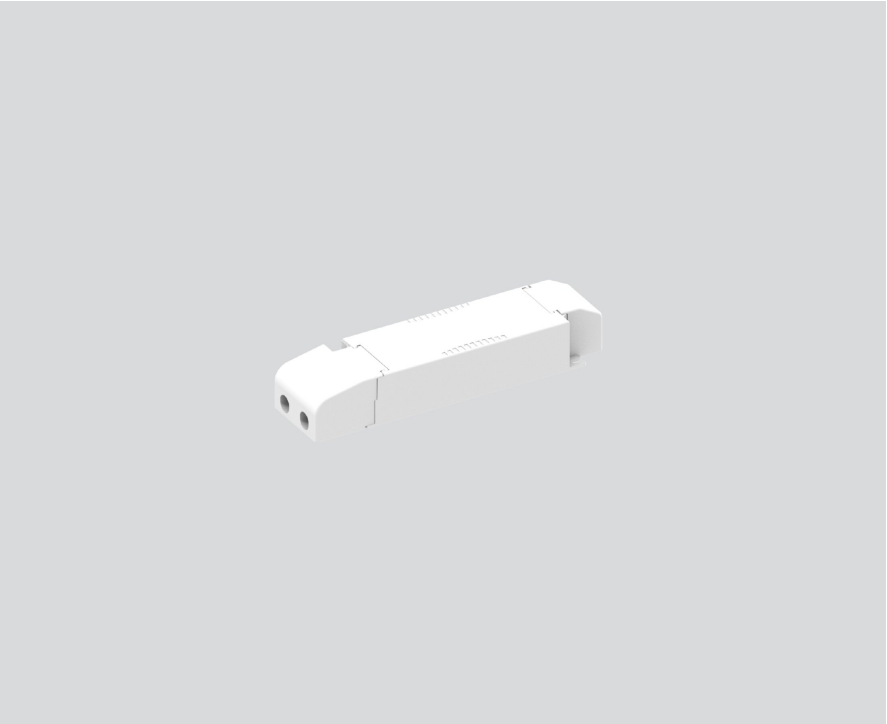

Generale

incl. cavo di alimentazione di 2 m + cavo di collegamento di 1 m con spina

Dati elettrici

DALI-2
classe isolamento 2
18 W
min 198 V AC
max 264 V AC
η 84 %
min 50 Hz
max 60 Hz

Dati fisici

lunghezza 130 mm | larghezza 43 mm | altezza 30 mm

['011-9212130'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH, consultabili su www.xal.com/it/cgc.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

POWER SUPPLY 24V EU

011-9212130

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di convertitori
B10	22
B13	28
B16	35
B20	44
C10	36
C13	46
C16	58
C20	73

['011-9212130'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH, consultabili su www.xal.com/it/cgc.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com