

FINA SUPPORT spot line

30°


011-0305016M



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____

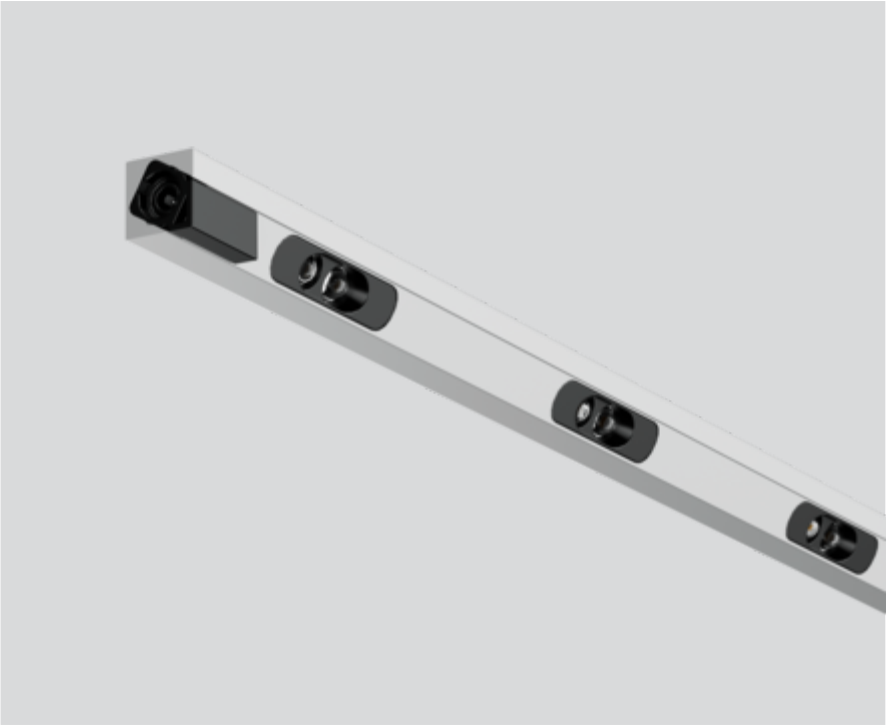

Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; emissione precisa con angolo di emissione di 32°x46°; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana
rotazione 360°
alluminio bianco | RAL 9006 ¹
IP20
Interno
865 lm
inserto ottico 80 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95
MR 0.61 | MDER 0.55

Ottico

medium | angolo del fascio 32°x46°

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3 | 24 V
apparecchio 16.0 W
inserto ottico 10.8 W
24 V

Dati fisici

lunghezza 800 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm
30°

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

