FINA SUPPORT opal 30°

011-1303018O

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

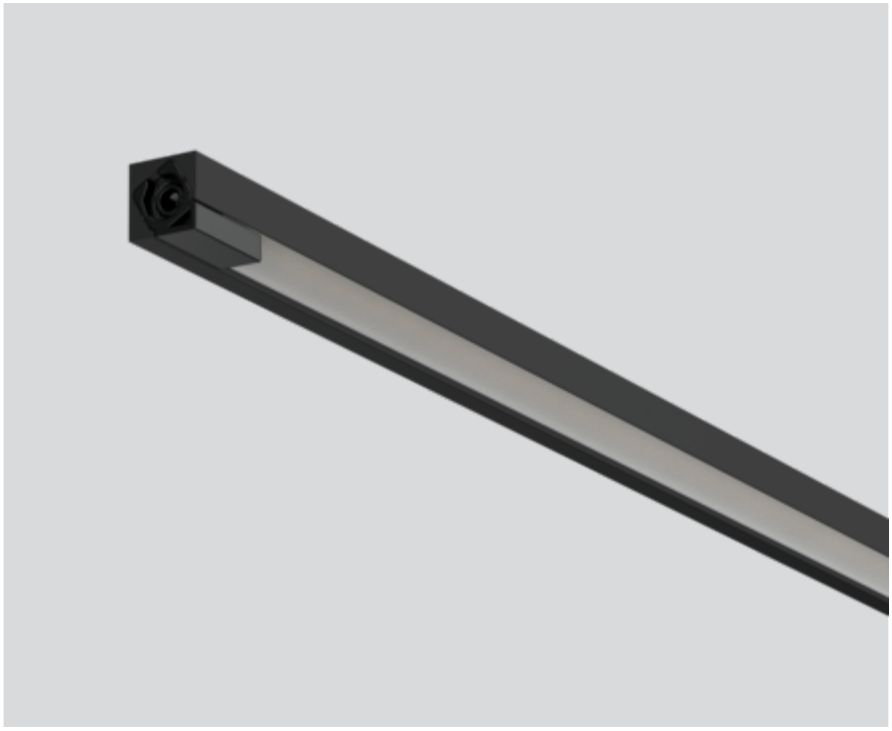

Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in nero; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

Generale

Illuminazione per vetrine , Piantana
rotazione 360°
nero , RAL 9021 [1]
IP20
Interno
407 lm
inserto ottico 73 lm/W[2]

LED

3000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 96 , R_{f1-15}: 97
MR 0.68
MDER 0.61

Ottico

Opal
opal (lambertsch)

Dati elettrici

excl. driver
24 V
apparecchio 7.3 W
inserto ottico 5.5 W
classe isolamento 3
20 W/m
24 V

Dati fisici

lunghezza 400 mm
larghezza 9 mm
altezza 9 mm
0.1 kg

[1] Codice RAL [2] incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

['011-1303018O'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com