

FELT 9 acoustic panel


091-72D-2950x0885-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

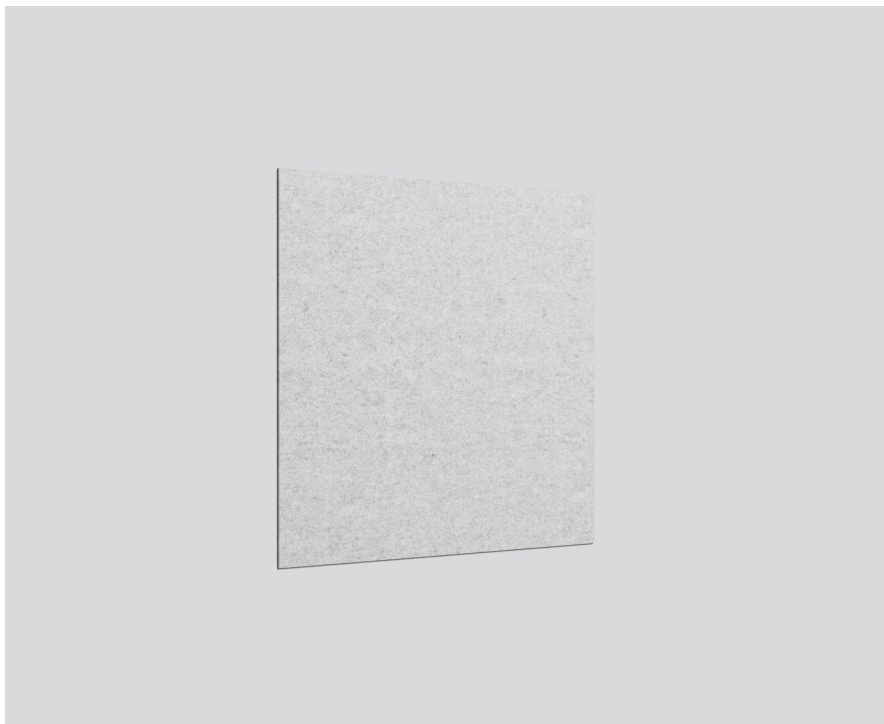

Generale

Soffitto / Parete | Surface

marble grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

lunghezza 2950 mm | larghezza 885 mm | altezza 9 mm

Unità di imballaggio: 1 pz.

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.85 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a B ¹


NRC fino a 0.8 ¹

SAA fino a 0.8 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm

Elemento acustico in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, 9 mm di spessore, autoportante e di alta qualità, con proprietà fonoassorbenti; tagliato rettangolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibili variazioni cromatiche; può essere utilizzato come rivestimento per pareti o soffitti, per un notevole miglioramento dell'acustica dell'ambiente; Unità di imballaggio: 1 pz.

Disegno prodotto



[091-72D-2950x0885-000] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

13.08.2025

1 / 2

FELT 9 acoustic panel

091-72D-2950x0885-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

