

# BETO indirect power

suspended


074-62N9078



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

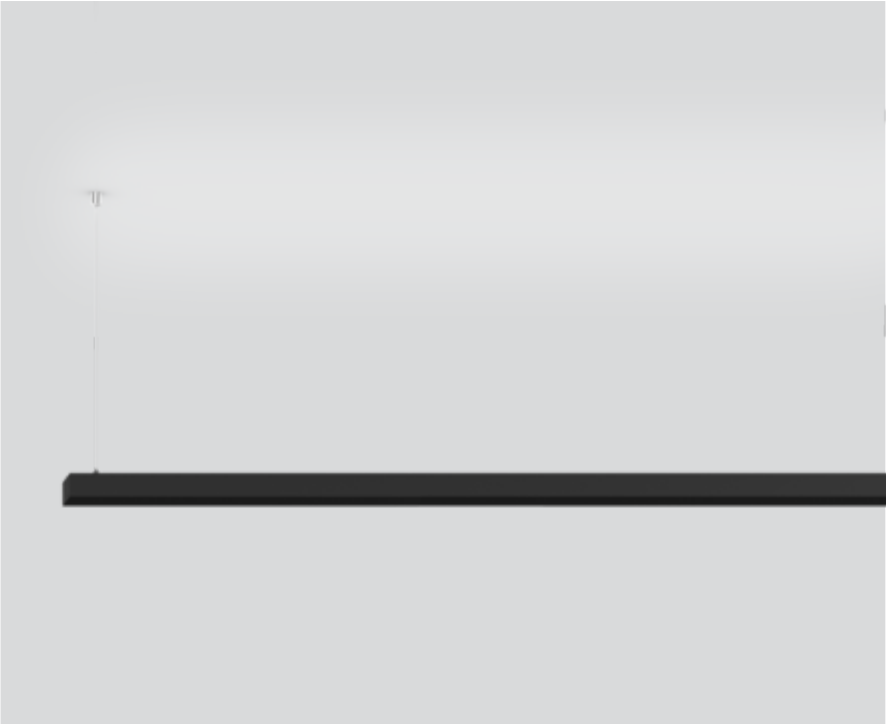


Corpo faro in profilo in alluminio estruso; forma estremamente sottile (solo 42 x 42 mm); testata finale in alluminio impermeabile alla luce; senza viti a vista; modello spigoloso; superficie verniciata a polveri nero intenso; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm; altezza regolabile sull'apparecchio, senza utensili; fissaggio sull'apparecchio tramite clip a molla; libertà di posizionamento; incl. cavo di alimentazione (nero); profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; luce indiretta con chip dedicati e ottica lenticolare d'alta qualità, per una luminosità estensiva ed omogenea sul soffitto; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Generale

Soffitto | Sospeso  
nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>  
IP20  
6320 lm  
2640 lm/m

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>(f-15)</sub>: 89  
MR 0.61 | MDER 0.55

## Ottico

Reflector | symmetric  
PstLM  $\leq 1.0^2$  <sup>3 4</sup> | SVM  $\leq 0.4^2$  <sup>3 4</sup>

## Dati elettrici

DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor | 3 DALI Addr.  
luminosità & presenza  
classe isolamento 1 | 220-240 V  
sistema 56 W  
sistema 113 lm/W <sup>5</sup>  
23 W/m

## Dati fisici

lunghezza 3457 mm | larghezza 42 mm | altezza 42 mm  
4.3 kg

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> combinato <sup>3</sup> segment

<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>5</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

