

MOVE IT 45 set track

small indirect suspended

091-2121138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

SMALL

nero , RAL 9005 ¹

IP20

indiretto 6220 lm

totale 6220 lm

inserto ottico 135 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Dati elettrici

DALI-2

48 V

apparecchio 52 W

inserto ottico 46 W

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 1262 mm


larghezza 1262 mm

altezza 56 mm

9.1 kg


lunghezza del cavo 1500 mm

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

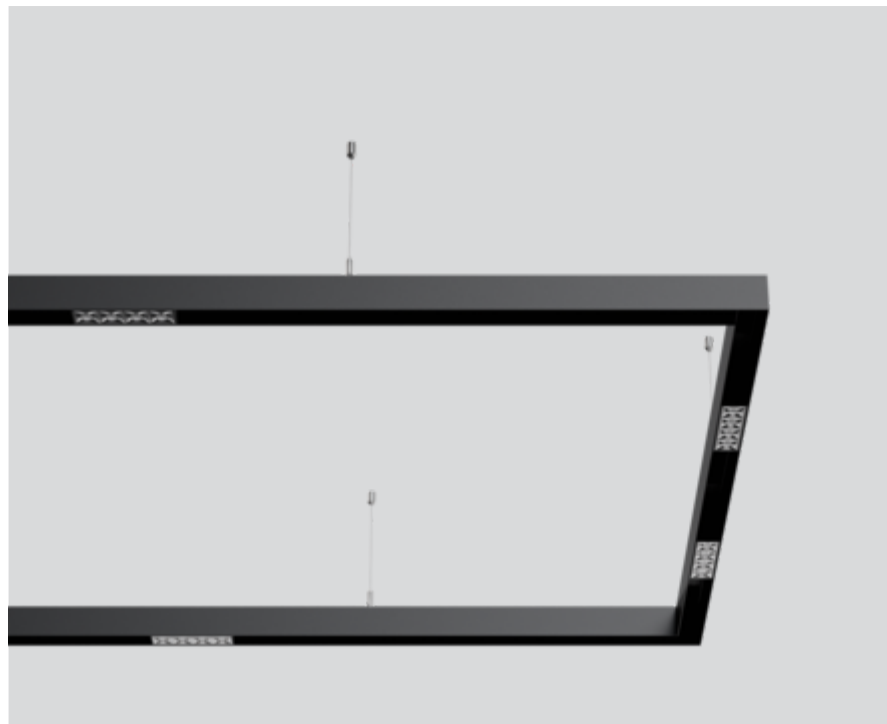


Profilo integrale in alluminio estruso con larghezza del giunto di 45 mm; forma quadrata; montaggio a sospensione (incl. fune di 1500mm); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi (per l'illuminazione di postazioni di lavoro); grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; incl. convertitore DALI-2 (classe isolamento 1 220-240V); è possibile installare elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato di alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*091-2121138*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025