

MOVE IT 45 set track

small indirect suspended


091-2121138



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

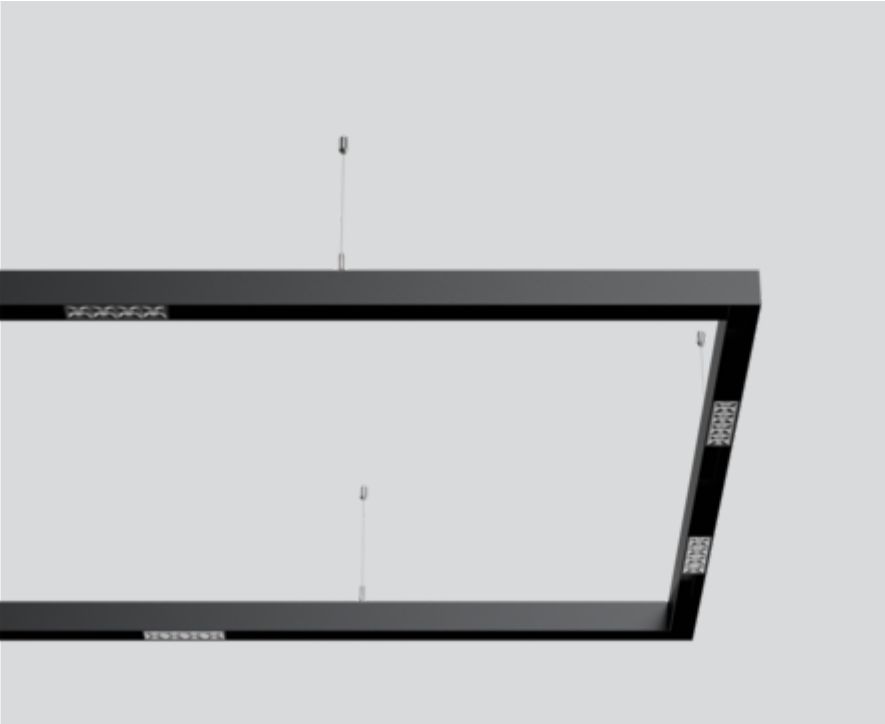


Profilo integrale in alluminio estruso con larghezza del giunto di 45 mm; forma quadrata; montaggio a sospensione (incl. fune di 1500mm); regolazione altezza senza utensili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero intenso; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi (per l'illuminazione di postazioni di lavoro); grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; incl. convertitore DALI-2 (classe isolamento 1 220-240V); è possibile installare elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato di alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Binario Sospeso

SMALL

nero intenso | RAL 9005 ¹

IP20

indiretto 6220 lm

totale 6220 lm

inserto ottico 135 lm/W ²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 91 | R_{t(15)}: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 52 W

inserto ottico 46 W

Dati fisici

lunghezza 1262 mm | larghezza 1262 mm | altezza 56 mm

9.1 kg

lunghezza del cavo 1500 mm

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

