

MOVE IT 45 set track x-large

suspended

091-2114138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

X-LARGE

nero , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 3102 mm

larghezza 1262 mm


altezza 56 mm

14.7 kg

lunghezza del cavo 1500 mm


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

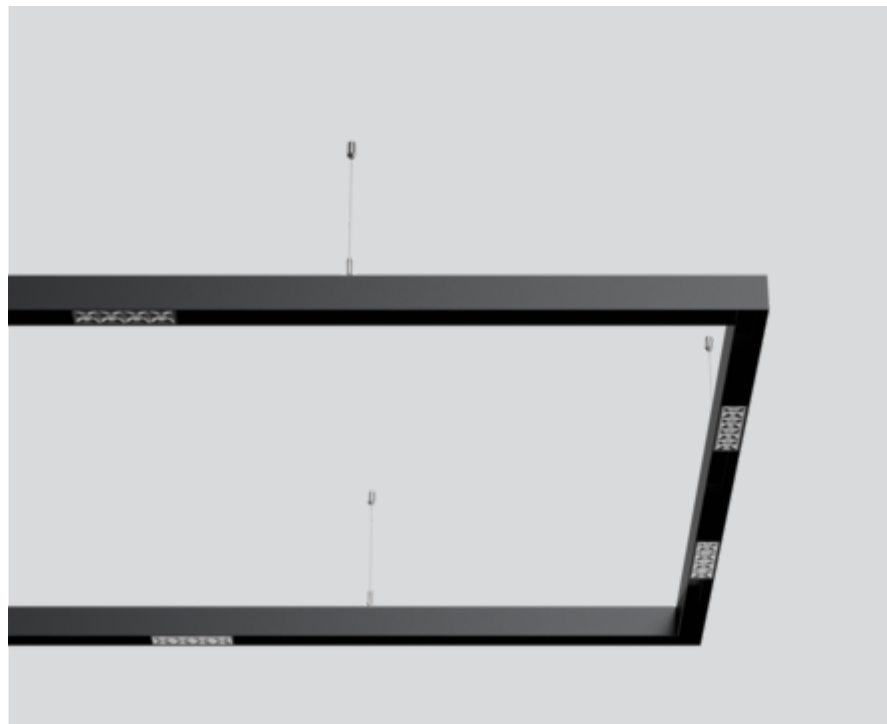

Profilo integrale in alluminio estruso con larghezza del giunto di 45 mm; forma rettangolare; montaggio a sospensione (incl. fune di 1500mm); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi (per l'illuminazione di postazioni di lavoro); grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; incl. convertitore DALI-2 (classe isolamento 1 220-240V); è possibile installare elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato di alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Disegno prodotto



[091-2114138] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025

MOVE IT 45 set track x-large

suspended
091-2114138



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	3
B13	4
B16	6
B20	7
C10	4
C13	6
C16	8
C20	9

Accessori acustici

MOVE IT 45 set acoustic inlay small

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	1140-1140-25	091-219111D
nero	1140-1140-25	091-219111L
limestone	1140-1140-25	091-219111S
bianco	1140-1140-25	091-219111W



MOVE IT 45 set acoustic inlay medium

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	1760-1140-25	091-219211D
nero	1760-1140-25	091-219211L
limestone	1760-1140-25	091-219211S
bianco	1760-1140-25	091-219211W



MOVE IT 45 set acoustic inlay large

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	2360-1140-25	091-219311D
nero	2360-1140-25	091-219311L
limestone	2360-1140-25	091-219311S
bianco	2360-1140-25	091-219311W



MOVE IT 45 set acoustic inlay x-large

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	2980-1140-25	091-219411D
nero	2980-1140-25	091-219411L
limestone	2980-1140-25	091-219411S
bianco	2980-1140-25	091-219411W



[*091-2114138*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com