


LED CONVERSION MODULE COMBO 170

007-INRD0170163 006-CORD017020



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

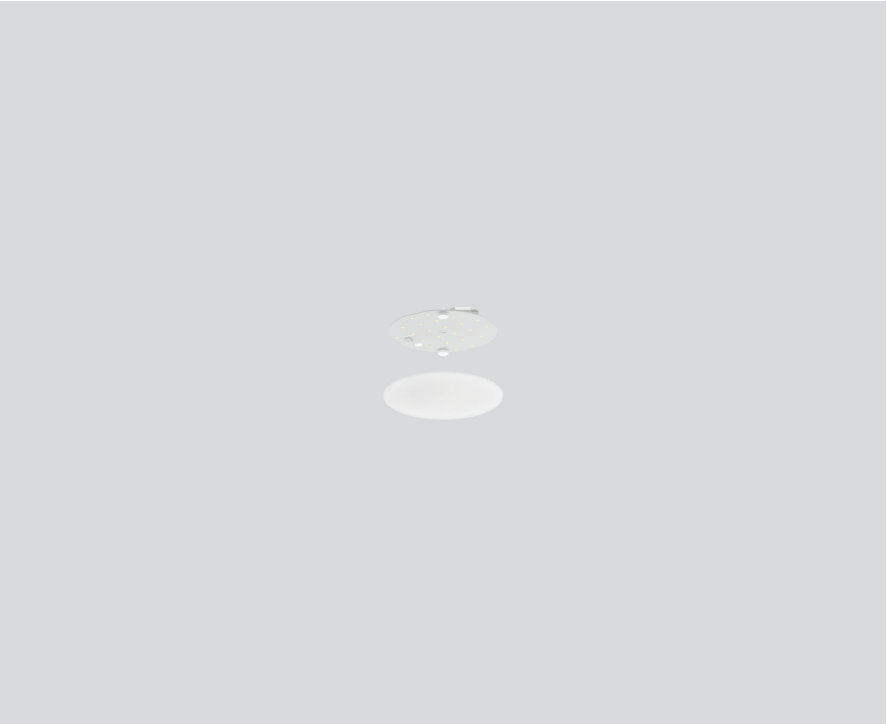

Generale

Apparecchio / Binario Montaggio
bianco
IP20
373 ¹ -449 ² lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72 MDER 0.65

Ottico

Opal
PstLM ≤ 1.0 ² 1 ³ SVM ≤ 0.4 ² 1 ⁴

Dati elettrici


DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 5.4 W
sistema 69 ¹ -83 ² lm/W ⁵

Dati fisici

diametro 157 mm altezza 88 mm

Modulo di conversione a LED; adatto per COMBO round; rivestimento altamente riflettente per un rendimento migliore; fissaggio nel corpo dell'apparecchio per mezzo di magneti; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; morsetto per collegamento continuo; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce

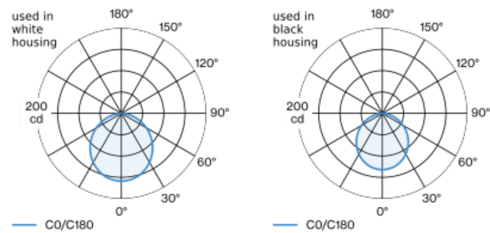

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

