

# SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps


048-2720119M 048-2798317 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

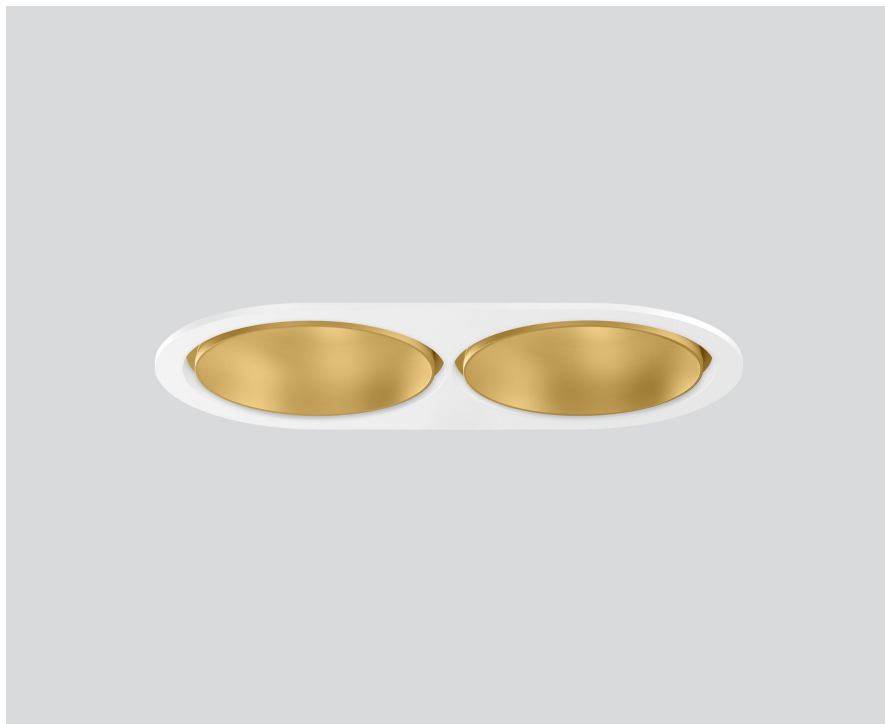

## Generale

Soffitto | Incasso

orientabile max 30°

rotazione 360°

gold dust | RAL 260-M<sup>1</sup>

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP40 | retro IP20

4900 lm

apparecchio 108 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t-15</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

## Ottico

medium | angolo del fascio 31°

UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 52 W | apparecchio 22.7 W

total fixtures 45 W

36 Vf | 650 mA

## Dati fisici

bordo

lunghezza 218 mm | larghezza 118 mm | altezza 95 mm

0.52 kg

## Sagoma

diametro 105 mm | lunghezza 205 mm | larghezza 105 mm


spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

