


# SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720014W 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

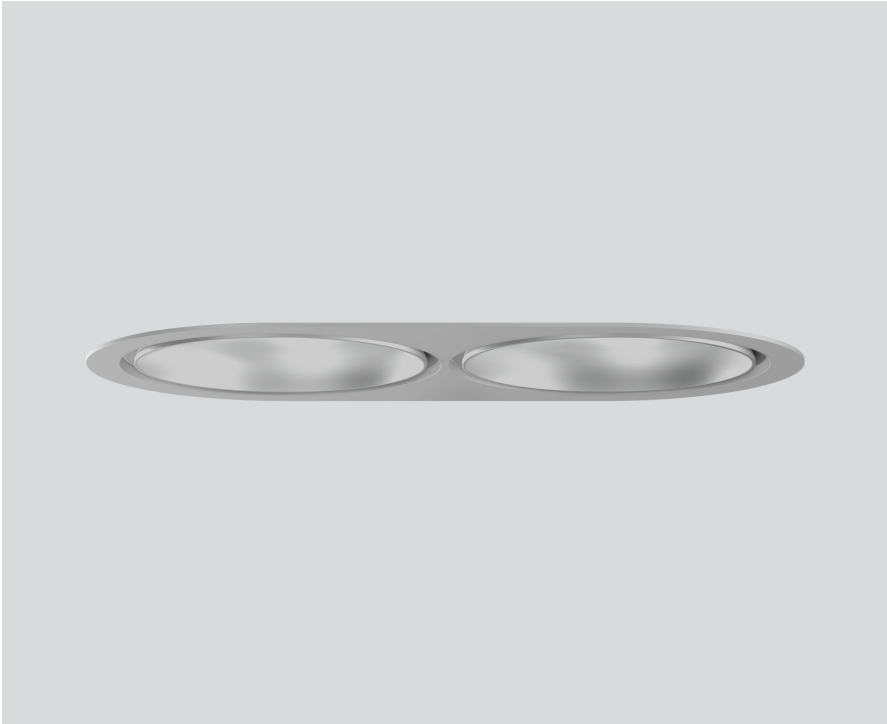

--	--	--	--	--

## Generale

Soffitto   Incasso
orientabile max 30°
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP40   retro IP20
5000 lm
apparecchio 110 lm/W <sup>1</sup>

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

## Ottico

wide flood   angolo del fascio 56°
≥65° <1500 cd/m²

## Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 52 W   apparecchio 22.7 W
total fixtures 45 W
36 Vf   650 mA

## Dati fisici


bordo
lunghezza 218 mm   larghezza 118 mm   altezza 95 mm
0.52 kg

## Sagoma


diametro 105 mm   lunghezza 205 mm   larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto





# SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720014W 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM cavo ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-2531110
DALI cavo ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-2551110



## Accessori ottici

### HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	50	007-1965598

