


SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700914W 048-279831G 002-90766



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

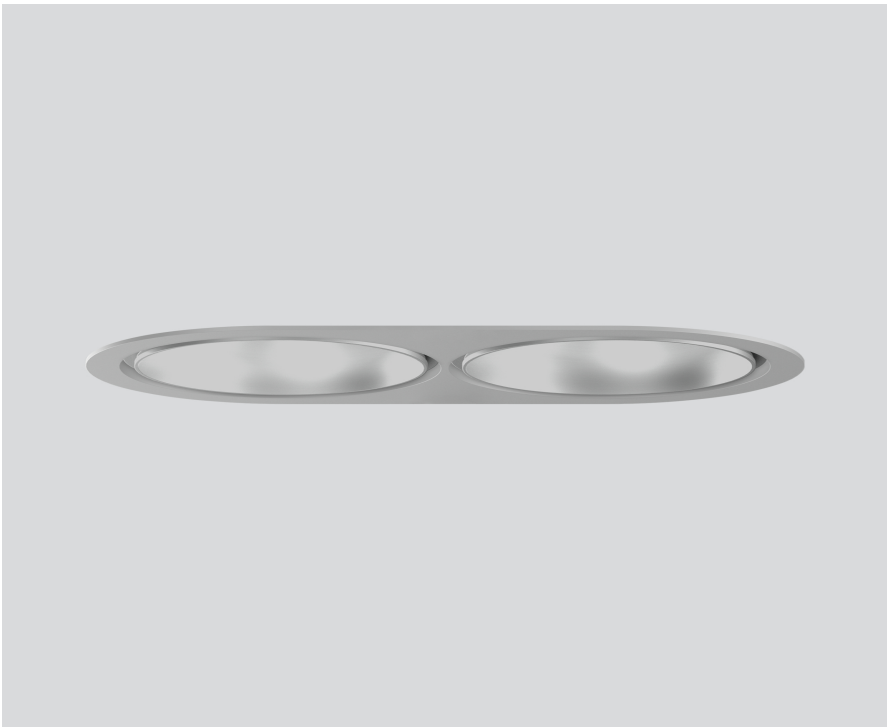

220-240 V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

Generale

Soffitto Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 retro IP20
3520 lm
apparecchio 115 lm/W ¹

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _f : 91 R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.52 MDER 0.47

Ottico

wide flood angolo del fascio 56°
UGR ≤ 19 ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 35 W apparecchio 15.2 W
total fixtures 30 W
36 Vf 450 mA

Dati fisici


bordo
lunghezza 218 mm larghezza 118 mm altezza 75 mm
1.41 kg

Sagoma


diametro 105 mm lunghezza 205 mm larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

