

SASSO 100 round downlight trim soft acoustic ceiling


048-2700211W 048-2796398 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

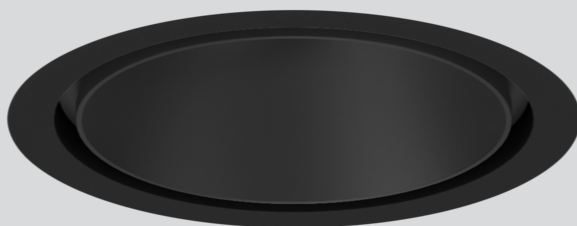

Generale

Soffitto | Incasso

nero intenso | RAL 9005 ¹

Set di montaggio nero intenso

fronte IP44 | retro IP20

2400 lm

apparecchio 106 lm/W ²

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{t(1-15)}: 89

MR 0.7 | MDER 0.64

Ottico

wide flood | angolo del fascio 56°

$\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 26.7 W | apparecchio 22.7 W

36 Vf | 650 mA

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici

diametro 114 mm | altezza 75 mm

0.54 kg

Sagoma

diametro 100 mm


spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max.
del soffitto 40 mm

profondità di incasso 80 mm

¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite
dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

