

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps


048-2700017S 048-279831G 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

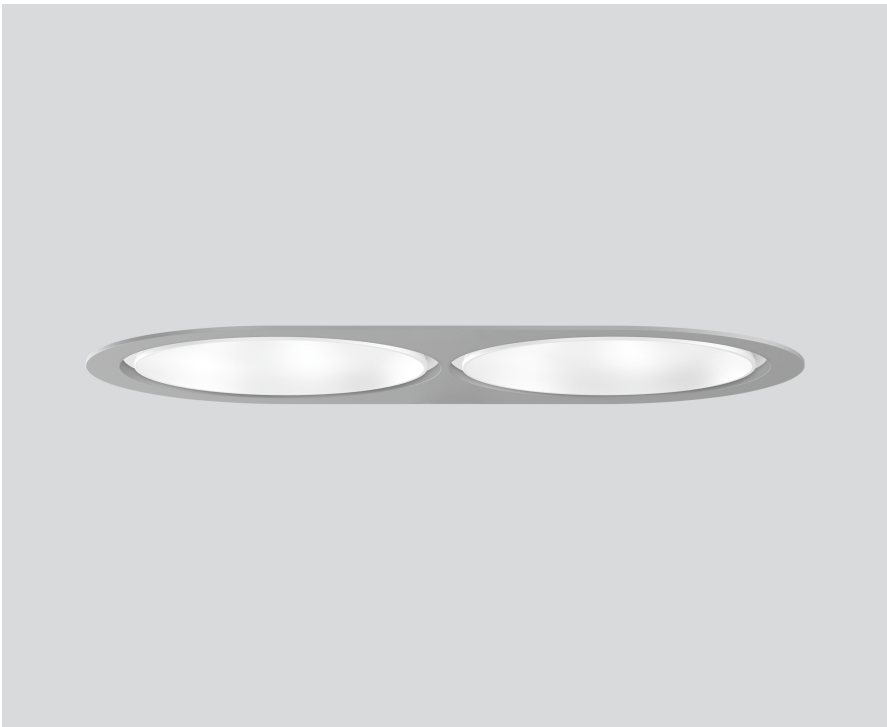

220-240 V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

Generale
Soffitto Incasso
bianco RAL 9016 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 retro IP20
3480 lm
apparecchio 114 lm/W ²

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6 MDER 0.54


Ottico
spot angolo del fascio 20°
UGR ≤ 13 ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici
non DIM
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 35 W apparecchio 15.2 W
total fixtures 30 W
36 Vf 450 mA


Dati fisici
bordo
lunghezza 218 mm larghezza 118 mm altezza 75 mm
1.41 kg

Sagoma
diametro 105 mm lunghezza 205 mm larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

