

# SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693237 048-2696397



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

bianco traffico | RAL 9016

Set di montaggio bianco traffico

IP20

206<sup>1</sup>, 208<sup>2</sup>, 217<sup>3</sup> lm

## LED

6500 K

CRI ≥ 80

## Ottico

emergency light

## Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

## Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.34 kg

## Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max. del soffitto 40 mm

profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Lente spot <sup>2</sup> Lente per la via di fuga <sup>3</sup> Lente antipanico

## Istruzioni di montaggio



Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco traffico; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

## Disegno prodotto



[\*048-2693237 048-2696397\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

01.08.2025

1 / 2

# SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693237 048-2696397



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

## Componenti

### MOUNTING SET with trim for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	80	048-2696397

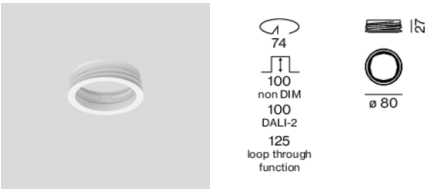

## Accessori di montaggio

### MOUNTING TOOL

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
for soft acoustic ceilings	nero traffico	77-77-35	048-2695918



## Accessori elettrici

### REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

